

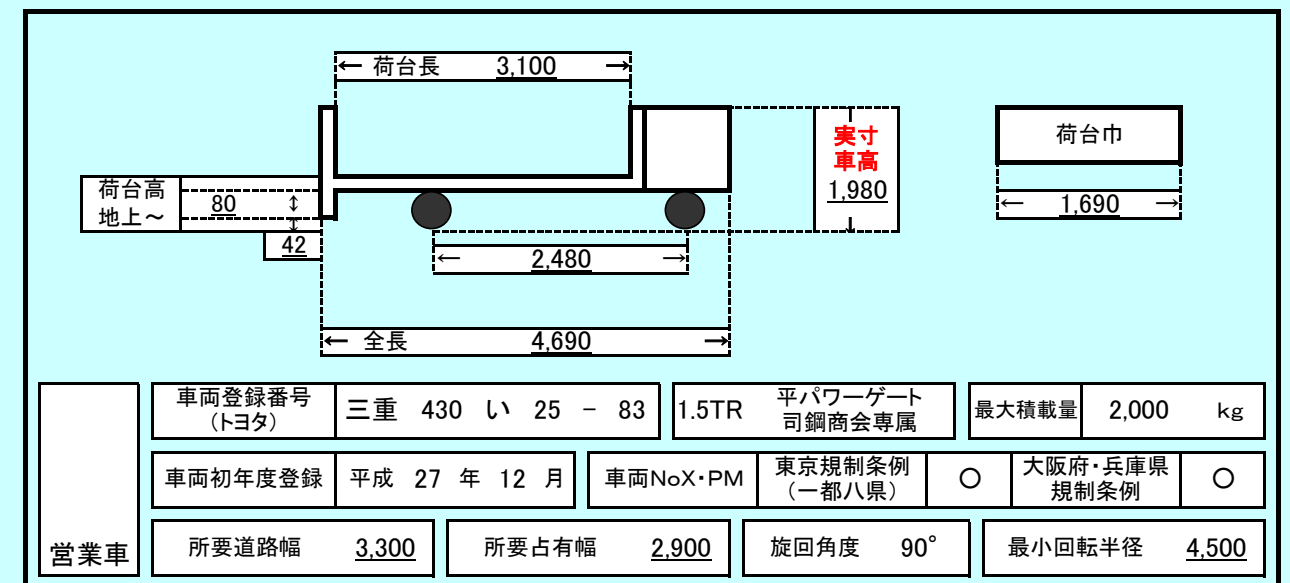
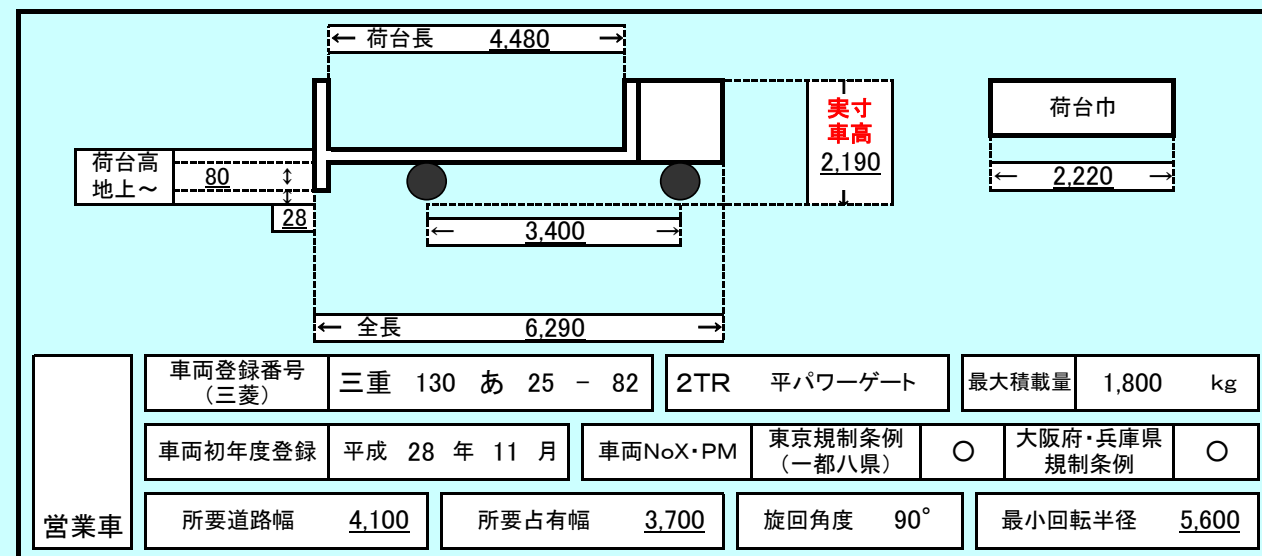
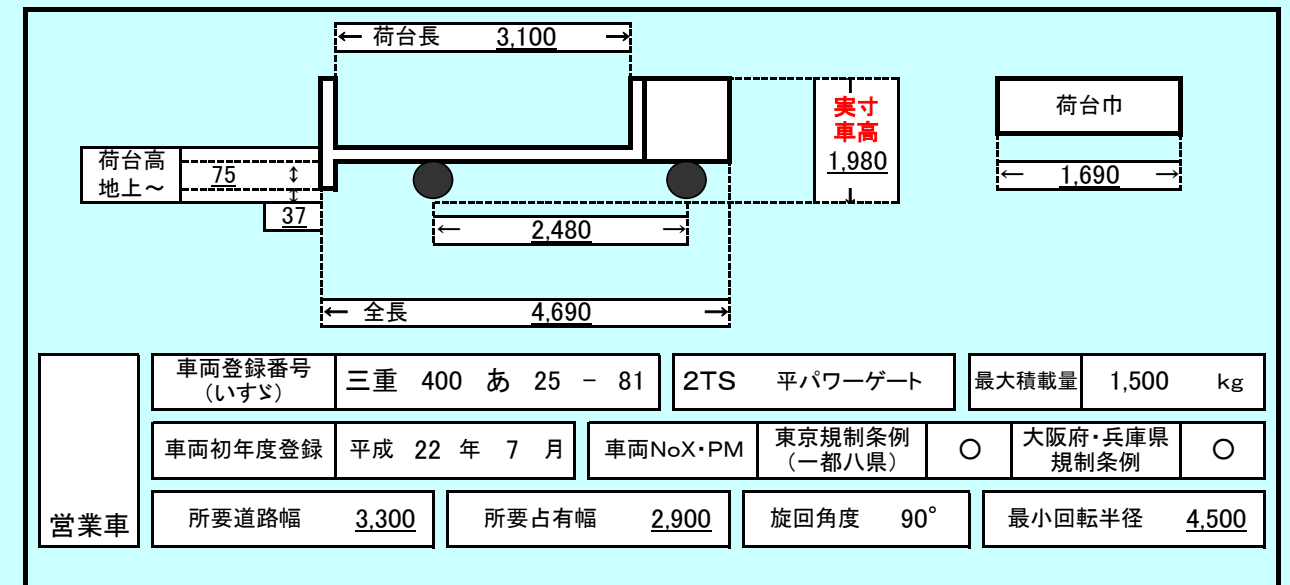
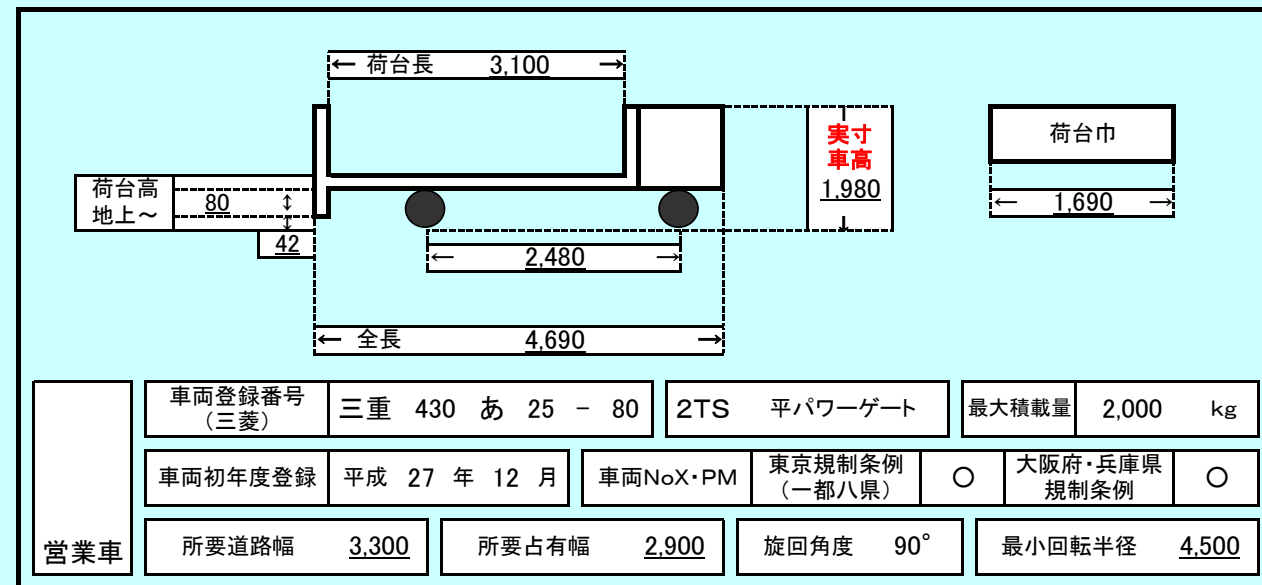
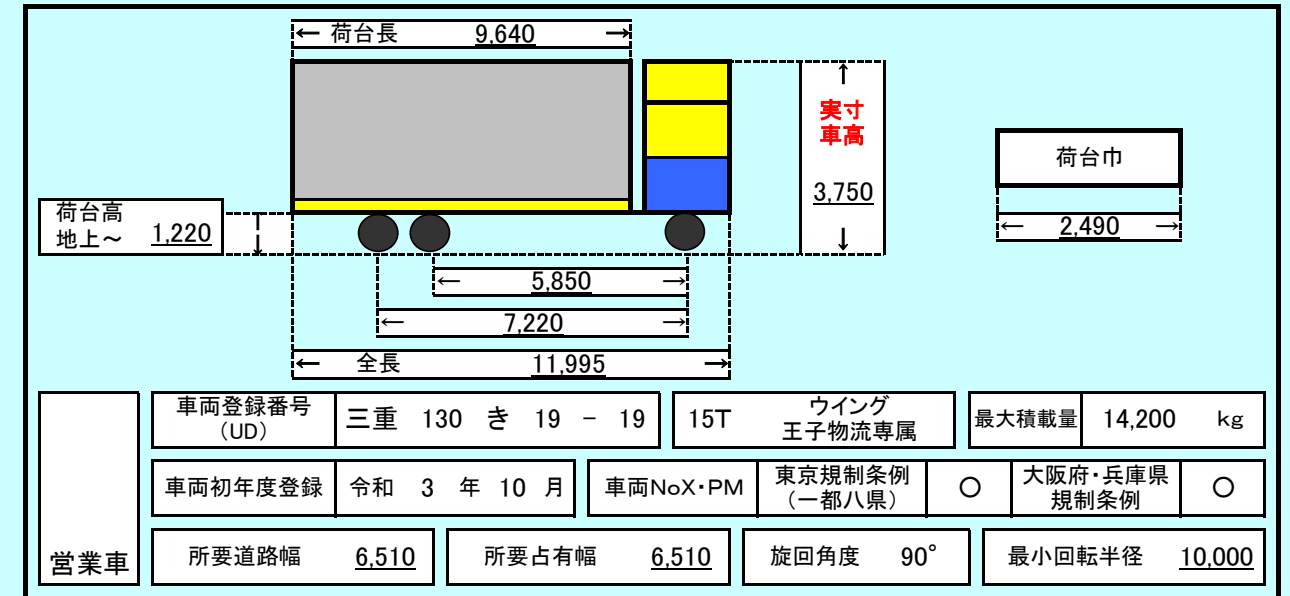
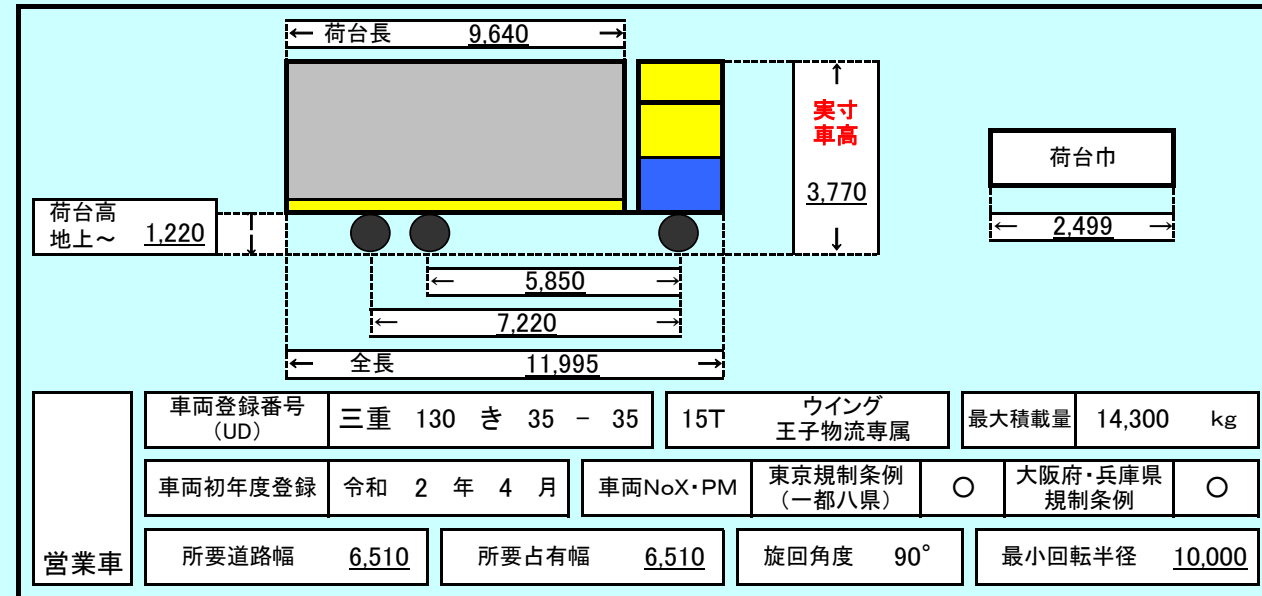
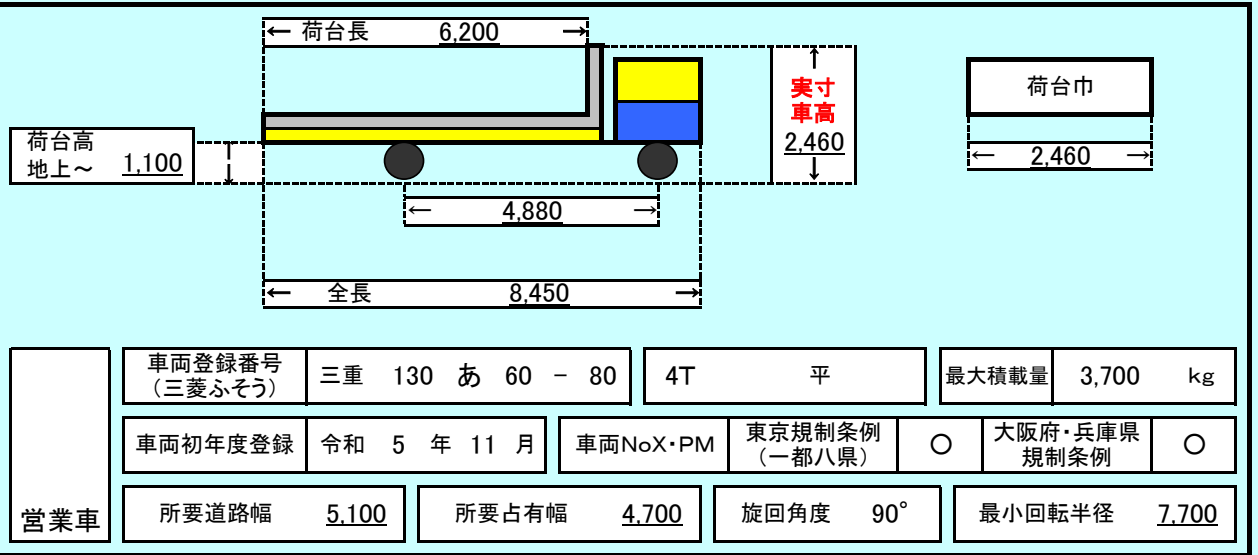
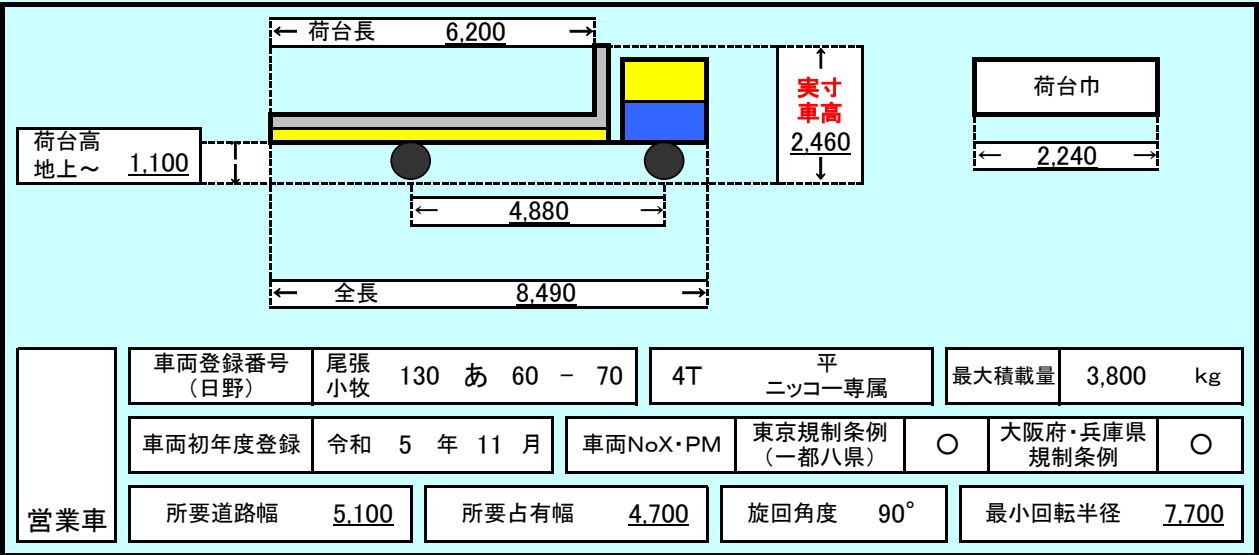
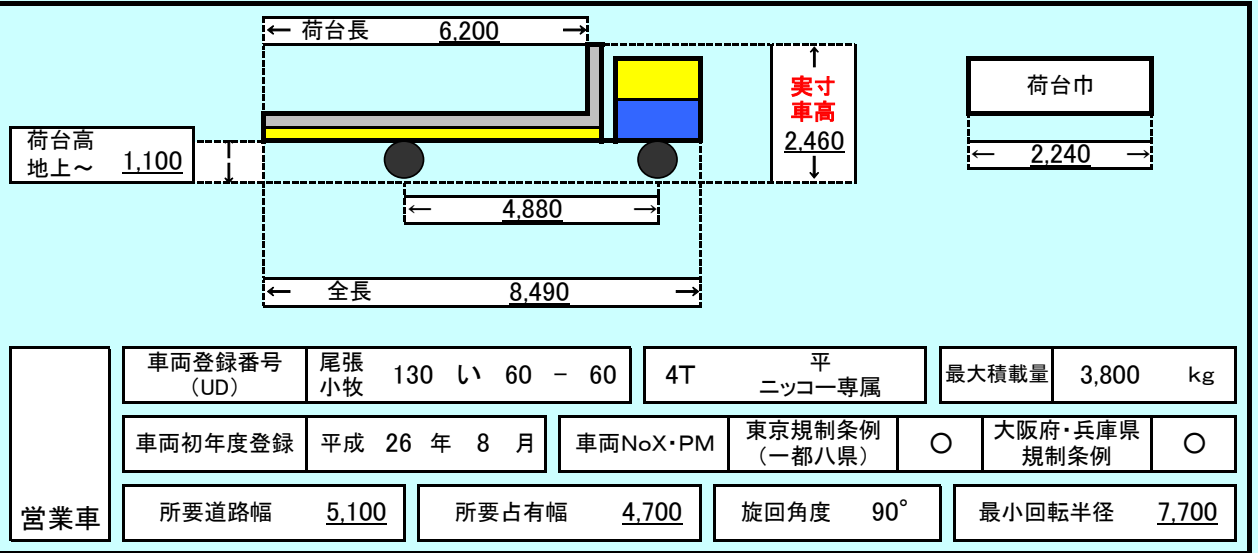
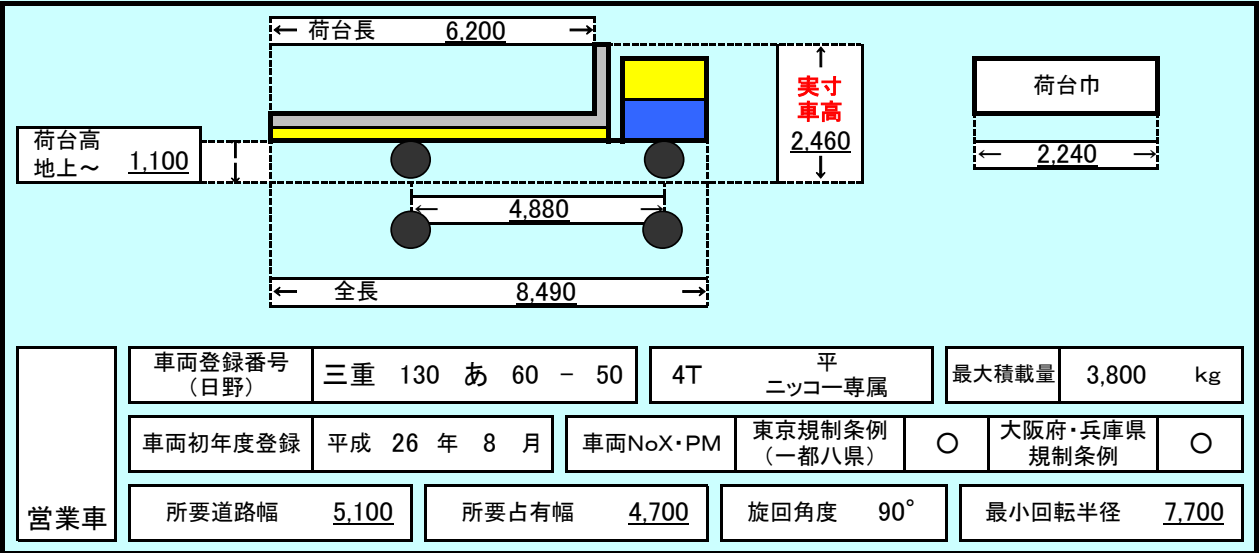


株式会社 プライド物流 車両概要一覧表 (2025.6.末現在)

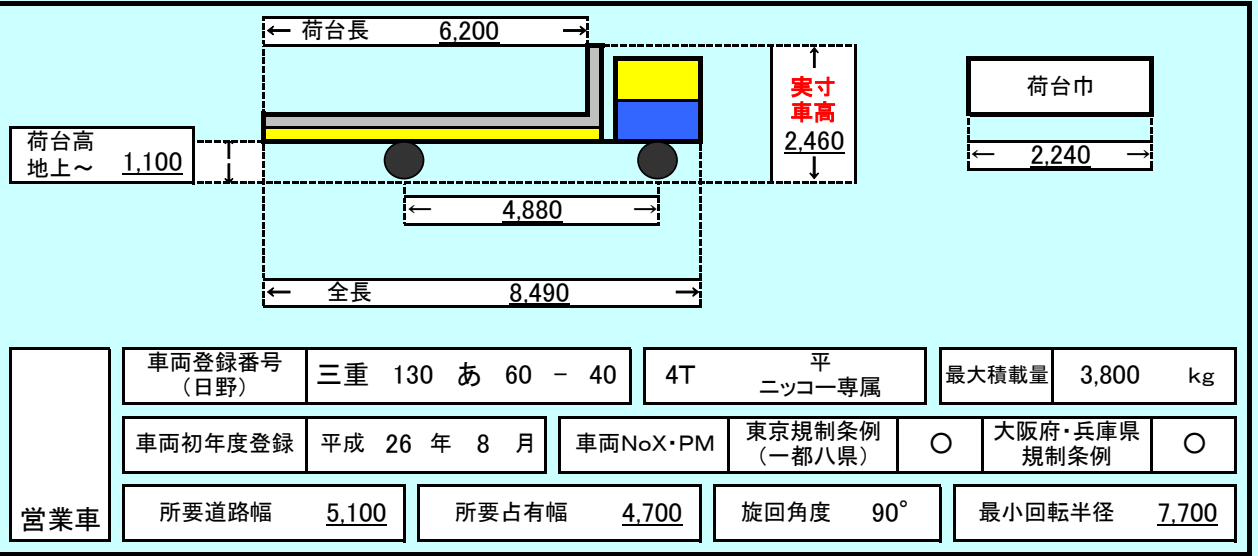

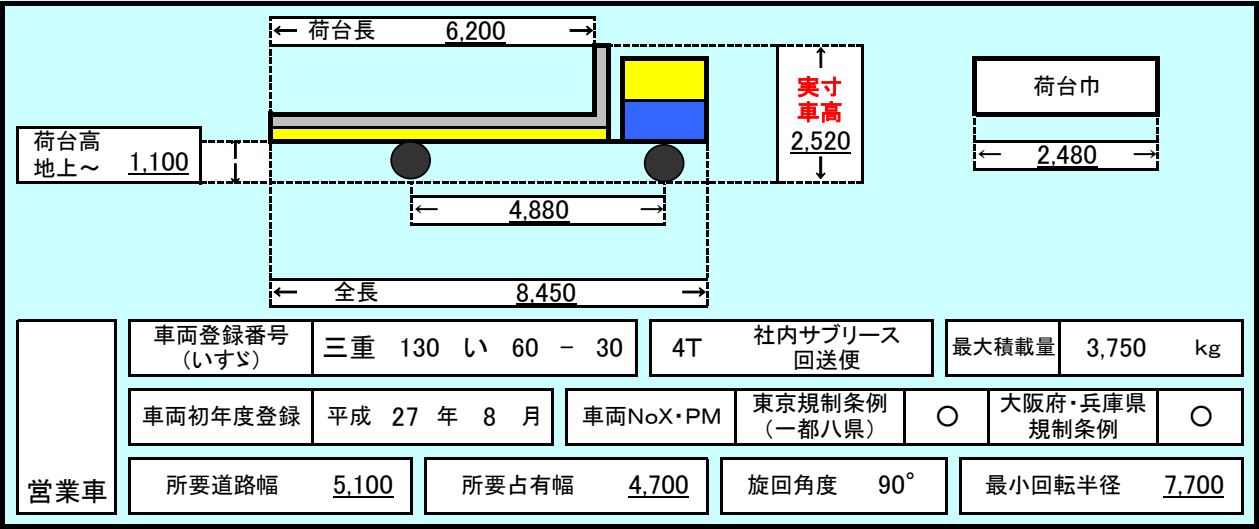

荷台高
地上～

1,100

荷台長

6,200

実寸
車高

2,460

荷台巾

2,460

4,880

全長

8,450

営業車	車両登録番号 (三菱ふそう)	三重 130 あ 60 - 90	4T 平	最大積載量	3,700 kg		
	車両初年度登録	令和 5 年 11 月	車両NoX・PM	東京規制条例 (一都八県)	○	大阪府・兵庫県 規制条例	○
	所要道路幅	5,100	所要占有幅	4,700	旋回角度	90°	最小回転半径

荷台高
地上～

945

荷台長

4,355

実寸
車高

2,270

荷台巾

2,190

3,430

全長

6,180

自家用	車両登録番号 (日野)	三重 130 と 35 - 88	3.5T HV平車	最大積載量	3,500 kg		
	車両初年度登録	令和 4 年 2 月	車両NoX・PM	東京規制条例 (一都八県)	○	大阪府・兵庫県 規制条例	○
	所要道路幅	4,200	所要占有幅	3,900	旋回角度	90°	最小回転半径

荷台高
地上～

945

荷台長

4,355

実寸
車高

2,270

荷台巾

2,180

3,430

全長

6,190

自家用	車両登録番号 (日野)	三重 133 い 3 - 58	3.5T 平車	最大積載量	3,500 kg		
	車両初年度登録	平成 31 年 1 月	車両NoX・PM	東京規制条例 (一都八県)	○	大阪府・兵庫県 規制条例	○
	所要道路幅	4,200	所要占有幅	3,900	旋回角度	90°	最小回転半径

荷台高
地上～

1,100

荷台長

5,400

実寸
車高

2,970

荷台巾

2,340

4,850

全長

8,340

古河ユニック

営業車	車両登録番号 (いすゞ)	三重 100 き 23 - 06	8T ユニック(4段) U374-RSKK	最大積載量	6,900 kg		
	車両初年度登録	平成 27 年 3 月	車両NoX・PM	東京規制条例 (一都八県)	○	大阪府・兵庫県 規制条例	○
	所要道路幅	4,900	所要占有幅	4,500	旋回角度	90°	最小回転半径

U(W)374

78° 70° 60° 50° 40° 30° 20° 10° 1°
地上揚程 (m)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 (9.81)
(0.67) 作業半径 (m)

使用ブーム	作業半径 (m)	0.67~2.6	2.7	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	9.81
①+②	空車時定格総荷重	2.93	2.63	2.33	1.98	1.68	1.38	1.13	1.00(5.46m)					
	クレーン本体定格総荷重	2.93	2.63	2.33	1.98	1.68	1.48	1.28	1.18(5.46m)					
①+②+③	空車時定格総荷重		2.33	2.13	1.73	1.43	1.23	1.08	0.98	0.83	0.65	0.60(7.63m)		
	クレーン本体定格総荷重		2.33	2.13	1.73	1.43	1.23	1.08	0.98	0.88	0.73	0.68(7.63m)		
①+②+③+④	空車時定格総荷重					1.03	0.93	0.83	0.78	0.73	0.63	0.53	0.46	0.43
	クレーン本体定格総荷重					1.03	0.93	0.83	0.78	0.73	0.63	0.56	0.50	0.48

荷台長

3,500

実寸
車高

荷台巾

V293

76° 70° 60°
(7.9m)
※21
ス
タ
ン

V293

荷台高
地上～1.030

2.660
↓

1.890

古河ユニック

営業車

車両登録番号
(三菱) 三重 114 け - 1

3T ユニック(3段)
URV293-SRKK

最大積載量 3,300 kg

車両初年度登録 平成 29 年 3 月

車両NoX・PM 東京規制条例
(一都八県)

○ 大阪府・兵庫県
規制条例


○

所要道路幅 4.100

所要占有幅 3.700

旋回角度 90°

最小回転半径 5.600

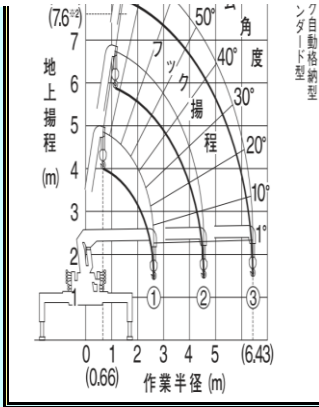

作業半径(m)	0.66 ~1.6	1.8	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	6.43
使用boom										
①、①+②	2.93	2.55	2.28	1.83	1.43	1.08	0.83	0.73(4.55m)		
①+②+③		1.88(2.20m)	1.63	1.33	1.03	0.83	0.58	0.48	0.43	

荷台高
地上～1.000

3.080
↓

2.490

古河ユニック

営業車

車両登録番号
(日野) 三重 106 け - 2

8T ユニック(4段)
URV504S-SRKK

最大積載量 6,600 kg

車両初年度登録 平成 29 年 3 月

車両NoX・PM 東京規制条例
(一都八県)

○ 大阪府・兵庫県
規制条例


○

所要道路幅 5.480

所要占有幅 5.080

旋回角度 90°

最小回転半径 7.100

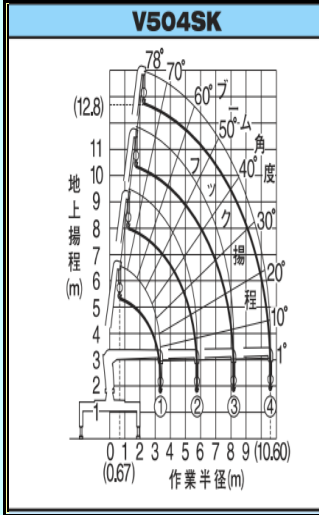

使用boom	作業半径(m)	0.67~3.6	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.60
①、①+②、 ①+②+③	標準仕様(*1)	2.93	1.95	1.60	1.18	0.93	0.73(8.18m)			
	リアアウトリガ付(*2)	2.93(3.9m)	2.48	2.03	1.53	1.18	0.93(8.18m)			
①+②+③+④	標準仕様(*1)	2.03(4.3m)	1.58	1.18	0.93	0.75	0.63	0.53	0.48	
	リアアウトリガ付(*2)		2.03	1.83	1.48	1.18	0.98	0.83	0.70	0.65

荷台高
地上～1.010

3.250
↓

2.490

古河ユニック

営業車

車両登録番号
(日野) 三重 108 け - 3

8T ユニック(4段)
URV504S-SRKK

最大積載量 6,300 kg

車両初年度登録 平成 29 年 3 月

車両NoX・PM 東京規制条例
(一都八県)

○ 大阪府・兵庫県
規制条例


○

所要道路幅 5.480

所要占有幅 5.080

旋回角度 90°

最小回転半径 8.100

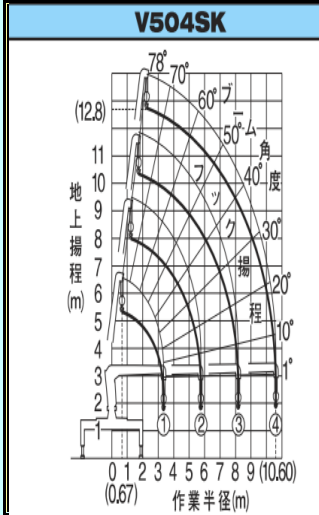

使用boom	作業半径(m)	0.67~3.6	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.60
①、①+②、 ①+②+③	標準仕様(*1)	2.93	1.95	1.60	1.18	0.93	0.73(8.18m)			
	リアアウトリガ付(*2)	2.93(3.9m)	2.48	2.03	1.53	1.18	0.93(8.18m)			
①+②+③+④	標準仕様(*1)	2.03(4.3m)	1.58	1.18	0.93	0.75	0.63	0.53	0.48	
	リアアウトリガ付(*2)		2.03	1.83	1.48	1.18	0.98	0.83	0.70	0.65

荷台高
地上～1.010

3.250
↓

2.490

古河ユニック

営業車

車両登録番号
(日野) 三重 133 え - 4

8T ユニック(4段)
URV504S-SRKK

最大積載量 6,300 kg

車両初年度登録 平成 29 年 3 月

車両NoX・PM 東京規制条例
(一都八県)

○ 大阪府・兵庫県
規制条例


○

所要道路幅 5.480

所要占有幅 5.080




旋回角度 90°

最小回転半径 8.100

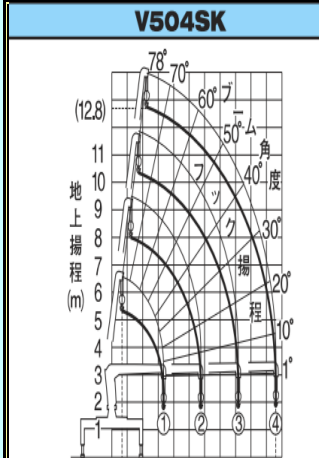

使用boom	作業半径(m)	0.67~3.6	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.60
①、①+②、 ①+②+③	標準仕様(*1)	2.93	1.95	1.60	1.18	0.93	0.73(8.18m)			
	リアアウトリガ付(*2)	2.93(3.9m)	2.48	2.03	1.53	1.18	0.93(8.18m)			
①+②+③+④	標準仕様(*1)	2.03(4.3m)	1.58	1.18	0.93	0.75	0.63	0.53	0.48	

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (10.60) (0.67) 作業半径(m)	リヤアウトラガ付(*2)	2.03	1.83	1.48	1.18	0.98	0.83	0.70	0.65
--	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------

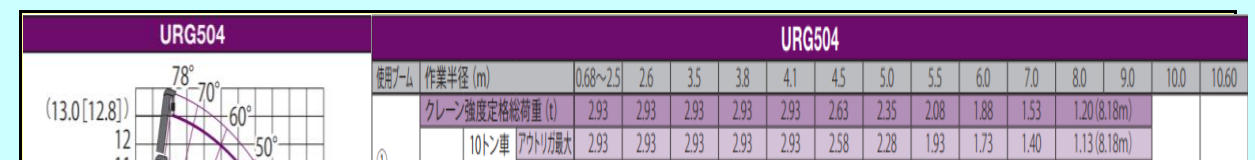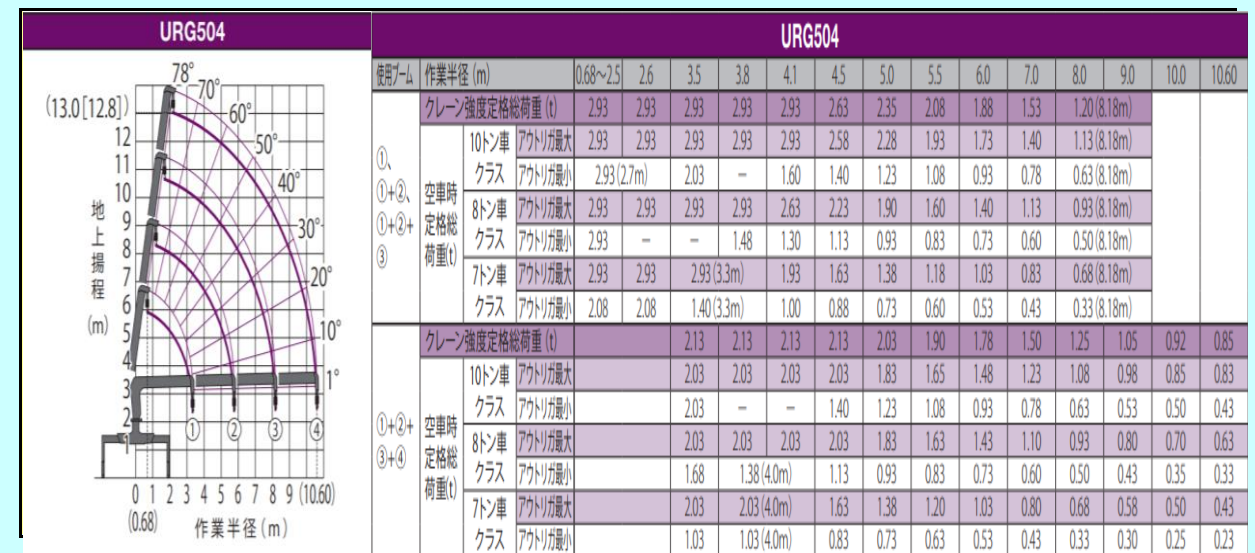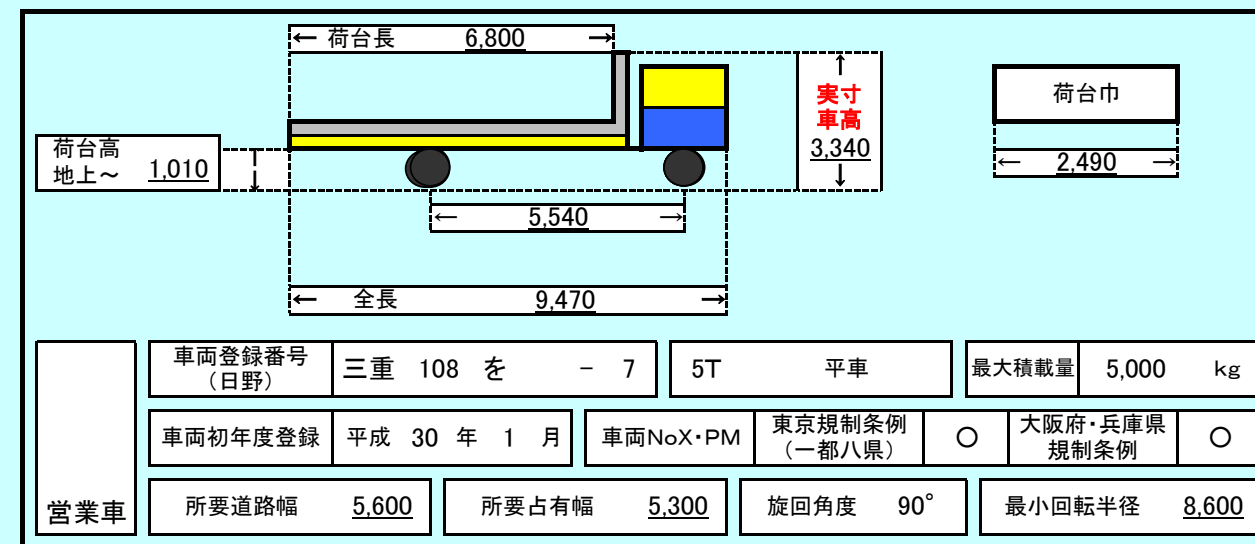

地上～1.065

5.450

6.650

全長10.920

古河ユニック

営業車

車両登録番号
(日野)

三重134か-9

10T

ユニック(4段)
G504-RK

最大積載量

9,400kg

車両初年度登録

平成30年2月

車両NoX・PM

東京規制条例
(一都八県)

○

大阪府・兵庫県
規制条例

○

所要道路幅

6,100

所要占有幅

5,600

旋回角度

90°

最小回転半径

9,900



荷台高地上～1.015

荷台長5.750

実寸車高2.970

5.190

全長8.950

古河ユニック

営業車

車両登録番号
(日野)

三重135え-10

5T

ユニック(4段)
G374-RK

最大積載量

3,900kg

車両初年度登録

平成30年6月

車両NoX・PM

東京規制条例
(一都八県)

○

大阪府・兵庫県
規制条例

○

所要道路幅

5,400

所要占有幅

5,100

旋回角度

90

最小回転半径

8,100



荷台高地上～1.060

荷台長7.500

実寸車高3.420

5.450

6.650

全長10.970

古河ユニック

営業車

車両登録番号
(日野)

岩手132き-11

10T

ユニック(4段)
G504-RK

最大積載量

9,400kg

車両初年度登録

平成30年8月

車両NoX・PM

東京規制条例
(一都八県)

○

大阪府・兵庫県
規制条例

○

所要道路幅

6,100

所要占有幅


5,300

旋回角度

90°

最小回転半径

9,900

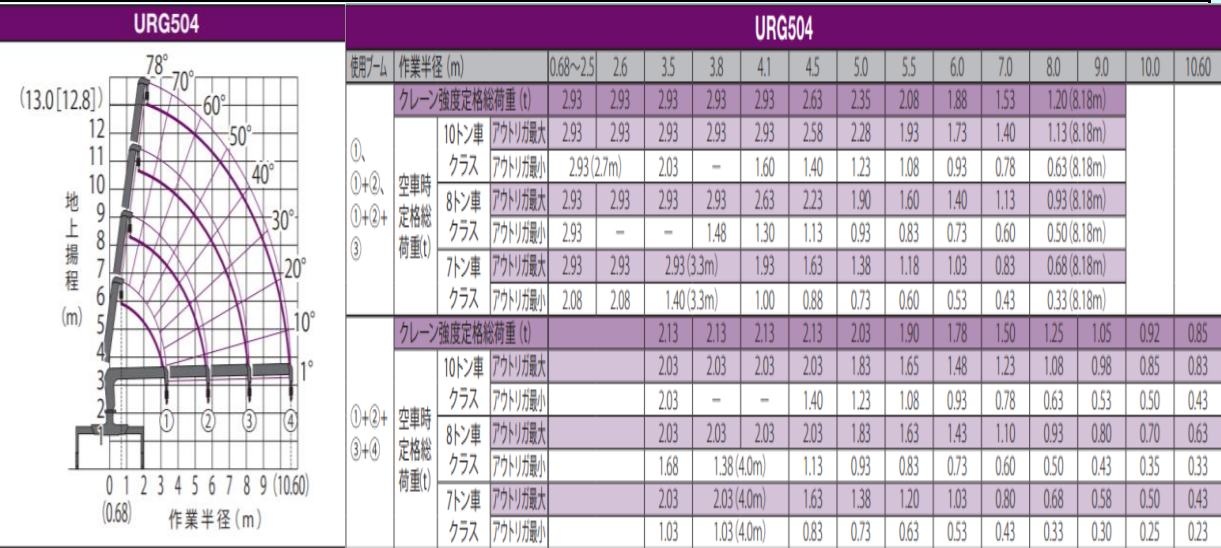

荷台高地上～967

荷台長

荷台内寸4.150

実寸車高3.260

3.430

全長6.420

古河ユニック

営業車

車両登録番号
(日野)

三重132こ-12

3T

アルミウイング
リアゲート付

最大積載量

3,250kg

車両初年度登録

平成30年6月

車両NoX・PM

東京規制条例
(一都八県)

○

大阪府・兵庫県
規制条例

○

営業車	所要道路幅	4,200	所要占有幅	4,100	旋回角度	90°	最小回転半径	5,700
-----	-------	-------	-------	-------	------	-----	--------	-------

荷台長

7,500

荷台高
地上～

1,020

実寸車高

3,410

荷台巾

2,490

全長

10,920

5,450

6,650

10T
セルフ

ユニック(4段)
G504-HRK

最大積載量

9,000

kg

車両登録番号
(日野)

三重 134 い - 13

車両初年度登録

平成 30 年 12 月

車両NoX・PM

東京規制条例
(一都八県)

○

大阪府・兵庫県
規制条例

○

所要道路幅

6,000

所要占有幅

4,900

旋回角度

90°

最小回転半径

9,900

営業車

古河ユニック

荷台長

6,800

荷台高
地上～

1,015

実寸車高

3,340

荷台巾

2,490

全長

9,470

5,540

5T

平車

最大積載量

5,000

kg

車両登録番号
(日野)

三重 136 え - 14

車両初年度登録

平成 31 年 3 月

車両NoX・PM

東京規制条例
(一都八県)

○

大阪府・兵庫県
規制条例

○

所要道路幅

5,600

所要占有幅

5,200

旋回角度

90°

最小回転半径

8,600

営業車

荷台長

9,000

荷台高
地上～

1,050

実寸車高

3,180

荷台巾

2,490

全長

11,740

1,150

4,000

1,900

7,050

15T

セルフ

最大積載量

13,200

kg

車両登録番号
(三菱)

三重 131 < - 16

車両初年度登録

平成 27 年 5 月

車両NoX・PM

東京規制条例
(一都八県)

○

大阪府・兵庫県
規制条例

○

所要道路幅

6,400

所要占有幅

5,900

旋回角度

90°

最小回転半径

10,300

営業車

荷台長

3,550

実寸車高

荷台巾

URG504H

地上揚程
(m)

URG504H		URG504H															
使用ブーム	作業半径 (m)	0.68~2.5	2.6	3.5	3.8	4.1	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.60		
①、 ①+②、 ①+②+ ③	クレーン強度定格総荷重 (t)	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.63	2.35	2.08	1.88	1.53	1.20(8.18m)					
	10トン車 クラス	アクトリガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.40	2.03	1.78	1.58	1.28	1.08(8.18m)				
	8トン車 クラス	アクトリガ最大	2.93	2.93	2.93(3.6m)	2.33	2.03	1.70	1.43	1.30	1.03	0.83(8.18m)					
	7トン車 クラス	アクトリガ最大	2.93	2.93	2.93(3.1m)	1.73	1.50	1.23	1.10	0.93	0.73	0.63(8.18m)					
①+②+ ③+④	クレーン強度定格総荷重 (t)	2.08	2.08	1.60(3.1m)	1.00	0.88	0.73	0.60	0.53	0.43	0.33(8.18m)						
	10トン車 クラス	アクトリガ最大			2.13	2.13	2.13	2.13	2.03	1.90	1.78	1.50	1.25	1.05	0.92	0.85	
	8トン車 クラス	アクトリガ最大			2.03	2.03	2.03	2.03	1.83	1.65	1.48	1.23	1.03	0.90	0.80	0.73	
	7トン車 クラス	アクトリガ最大			2.03	2.03	2.03	2.03	1.70	1.50	1.30	1.03	0.83	0.73	0.63	0.60	
①+②+ ③+④	クレーン強度定格総荷重 (t)			1.68	1.38(4.0m)	1.13	0.93	0.83	0.73	0.60	0.50	0.43	0.38	0.33			
	10トン車 クラス	アクトリガ最大			1.68	1.38(4.0m)	1.13	0.93	0.83	0.73	0.60	0.50	0.43	0.38	0.33		
	8トン車 クラス	アクトリガ最大			2.03	2.03	2.03	2.03	1.70	1.50	1.30	1.03	0.83	0.73	0.63	0.60	
	7トン車 クラス	アクトリガ最大			2.03	2.03	2.03	2.03	1.70	1.50	1.30	1.03	0.83	0.73	0.63	0.60	
①+②+ ③+④	クレーン強度定格総荷重 (t)			1.03	1.03	0.83	0.73	0.63	0.53	0.43	0.33	0.30	0.25	0.23			
	10トン車 クラス	アクトリガ最大			1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03		
	8トン車 クラス	アクトリガ最大			2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03		
	7トン車 クラス	アクトリガ最大			2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03		

荷台長

6,800

荷台高
地上～

1,015

実寸車高

3,360

荷台巾

2,490

全長

9,450

5,540

5T

平車

最大積載量

5,000

kg

車両登録番号
(日野)

三重 133 を - 15

車両初年度登録

平成 31 年 4 月

車両NoX・PM

東京規制条例
(一都八県)

○

大阪府・兵庫県
規制条例

○

所要道路幅

5,600

所要占有幅

5,200

旋回角度

90°

最小回転半径








8,600






営業車

作業範囲図


7.6°

定格総荷重表

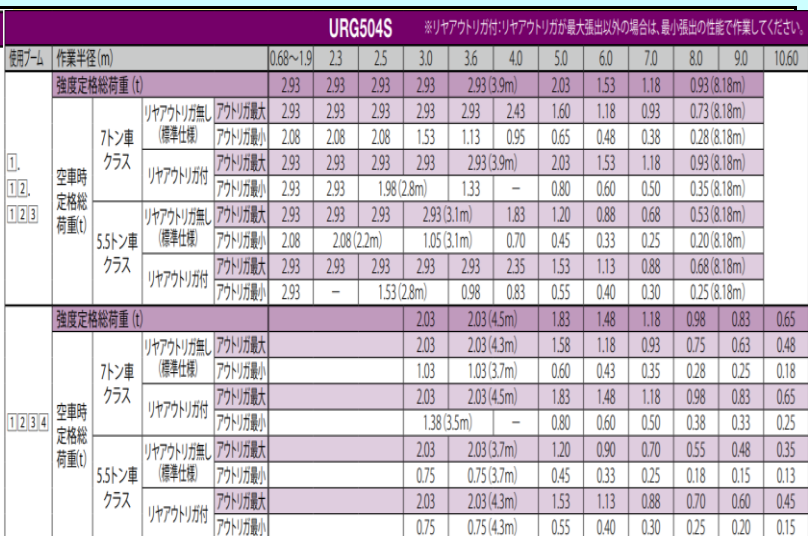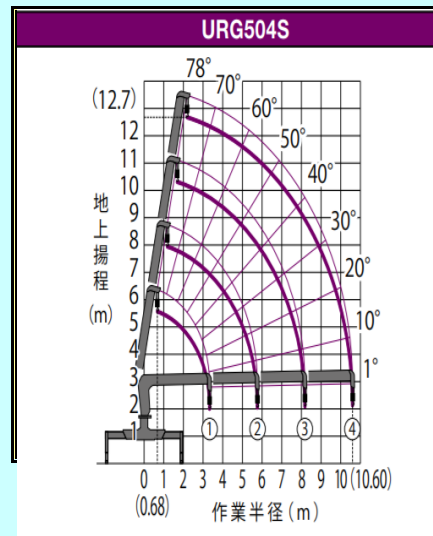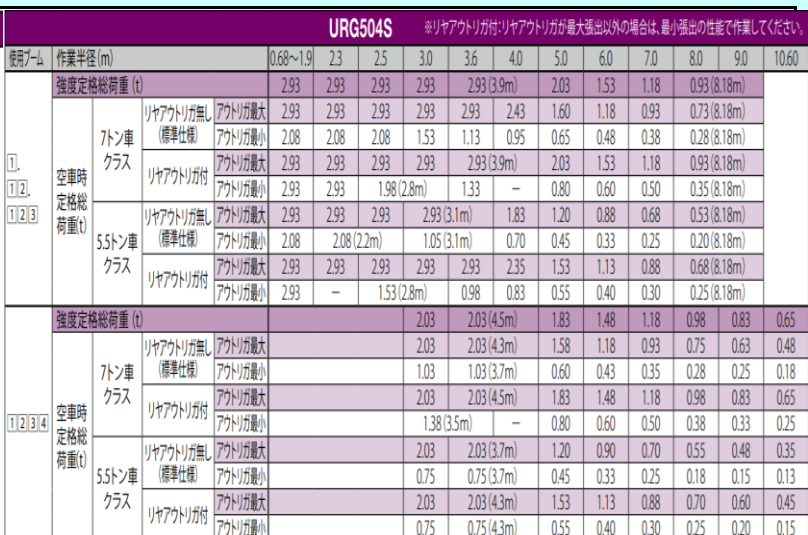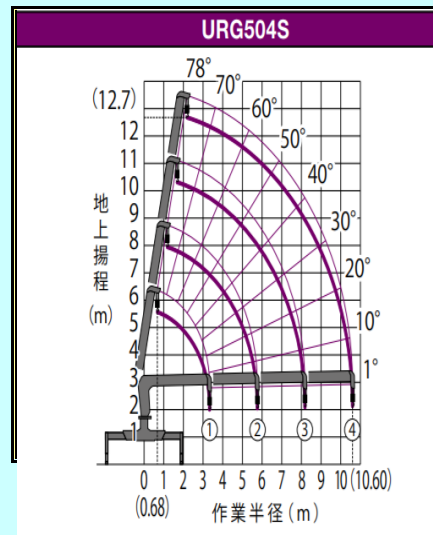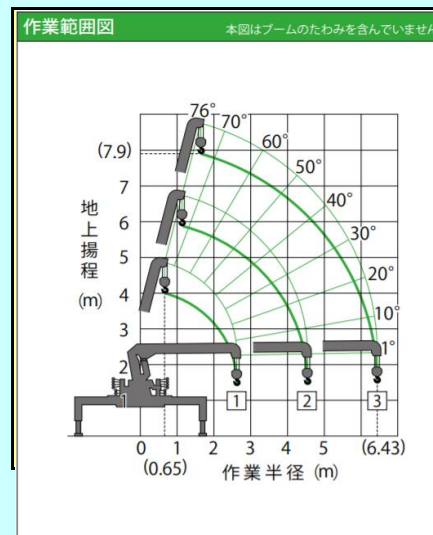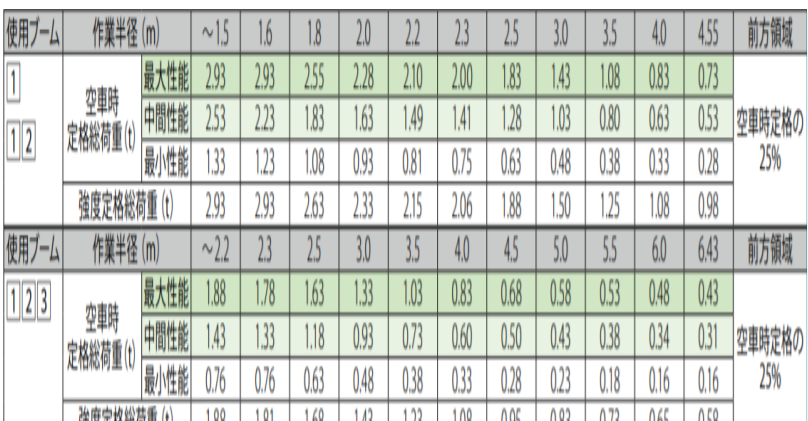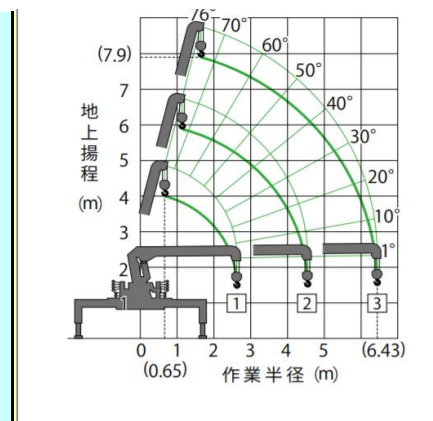


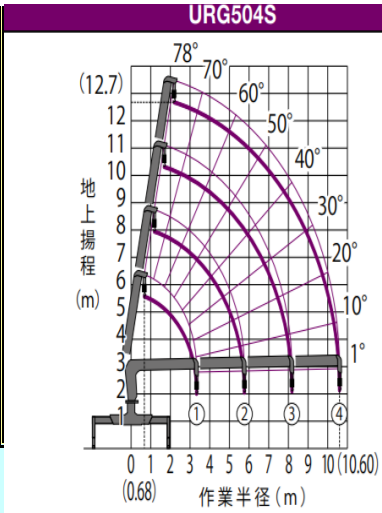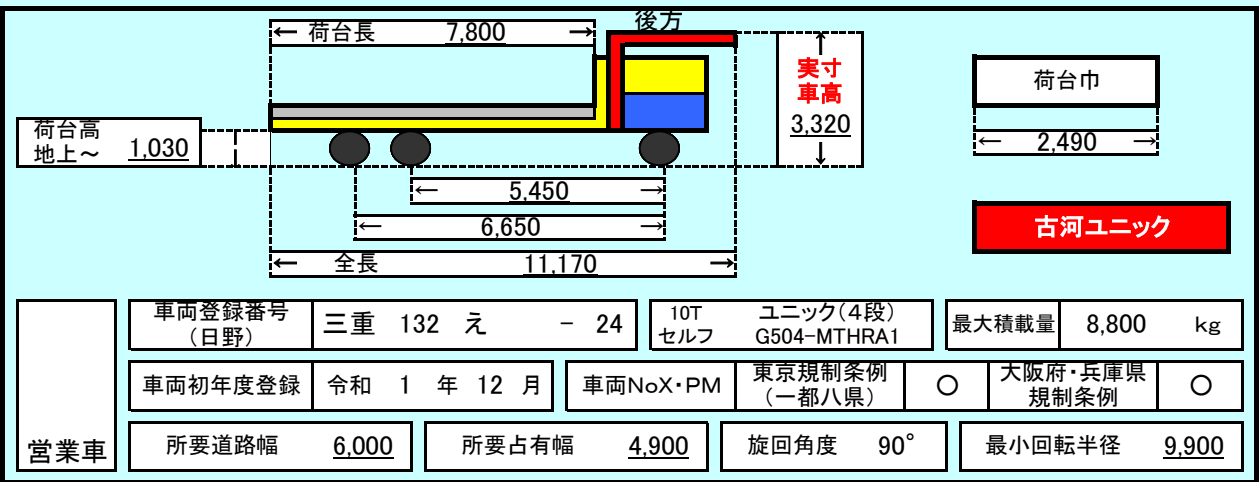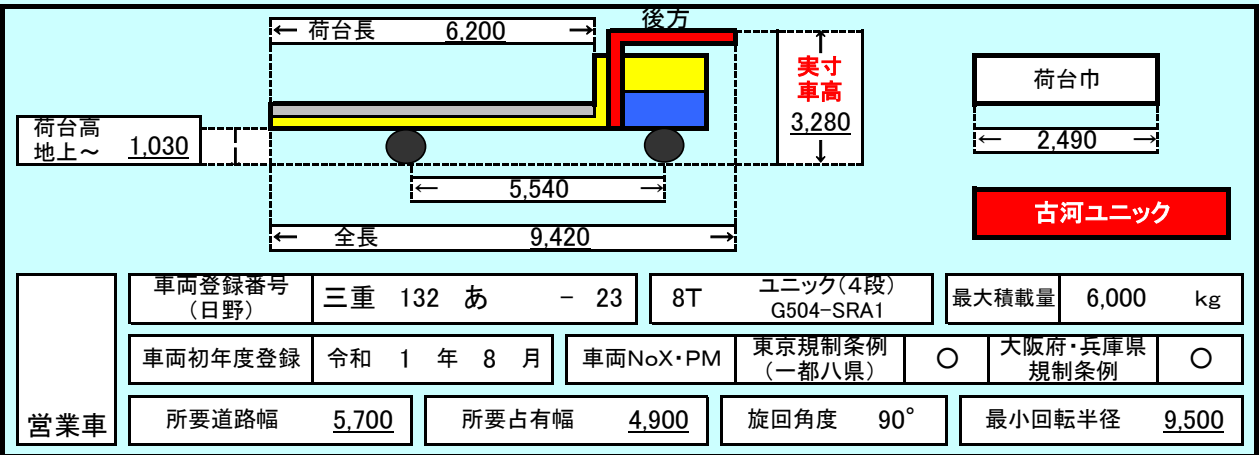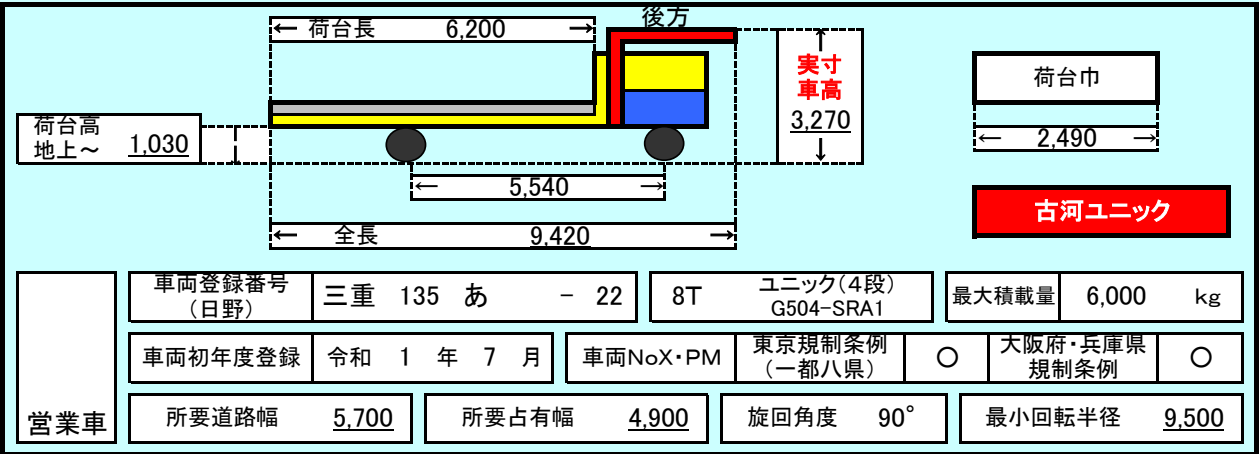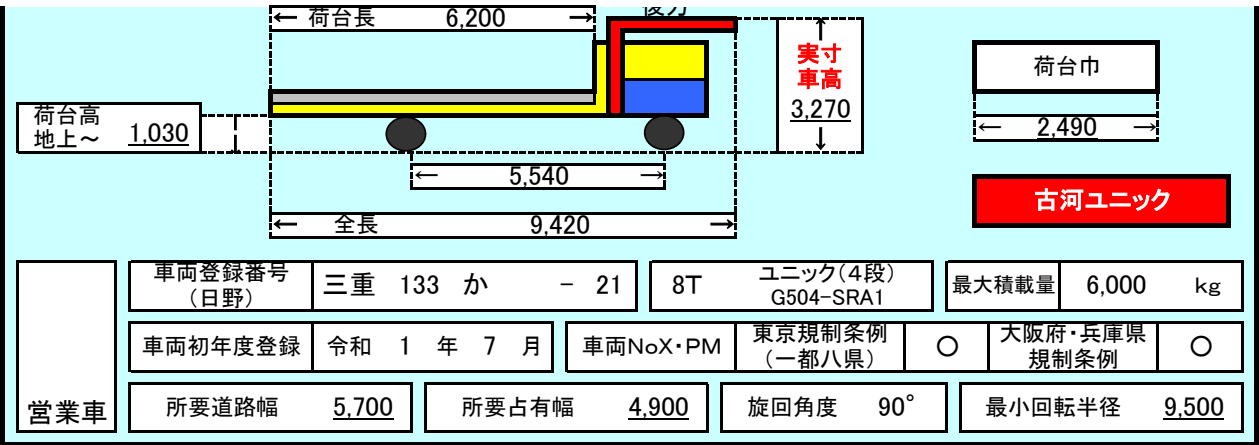


URG504S														※リヤアウトリガ付・リヤアウトリガが最大突出以外の場合は、最小突出の性能で作業してください。																		
使用ブーム		作業半径 (m)		0.68~1.9														2.3	2.5	3.0	3.6	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.60				
1. 11.2 11.23	空車時 定格総 荷重(t)	強度定格総荷重 (t)		2.93																				2.93	2.93	2.93	2.93	2.93 (3.9m)	2.03	1.53	1.18	0.93 (8.18m)
		7トン車 クラス	リヤアウトリガ無し (標準仕様)	アウトリガ最大	2.93																		2.93	2.93	2.93	2.93	2.43	1.60	1.18	0.93	0.73 (8.18m)	
			アウトリガ最小	2.08																		2.08	2.08	1.53	1.13	0.95	0.65	0.48	0.38	0.28 (8.18m)		
		リヤアウトリガ付	アウトリガ最大	2.93																		2.93	2.93	2.93	2.93	2.93 (3.9m)	2.03	1.53	1.18	0.93 (8.18m)		
		アウトリガ最小	2.93																		2.93	1.98 (2.8m)	1.33	—	0.80	0.60	0.50	0.35 (8.18m)				
		5.5トン車 クラス	リヤアウトリガ無し (標準仕様)	アウトリガ最大	2.93																		2.93	2.93	2.93	2.93 (3.1m)	1.83	1.20	0.88	0.68	0.53 (8.18m)	
	アウトリガ最小		2.08																		2.08 (2.2m)	1.05 (3.1m)	0.70	0.45	0.33	0.25	0.20 (8.18m)					
	リヤアウトリガ付		アウトリガ最大	2.93																		2.93	2.93	2.93	2.93	2.35	1.53	1.13	0.88	0.68 (8.18m)		
	アウトリガ最小	2.93																		—	1.53 (2.8m)	0.98	0.83	0.55	0.40	0.30	0.25 (8.18m)					
	11.2314	空車時 定格総 荷重(t)	強度定格総荷重 (t)		2.03																				2.03 (4.5m)	1.83	1.48	1.18	0.98	0.83	0.65	
			7トン車 クラス	リヤアウトリガ無し (標準仕様)	アウトリガ最大																			2.03	2.03 (4.3m)	1.58	1.18	0.93	0.75	0.63	0.48	
				アウトリガ最小																			1.03	1.03 (3.7m)	0.60	0.43	0.35	0.28	0.25	0.18		
リヤアウトリガ付			アウトリガ最大																			2.03	2.03 (4.5m)	1.83	1.48	1.18	0.98	0.83	0.65			
アウトリガ最小																					1.38 (3.5m)	—	0.80	0.60	0.50	0.38	0.33	0.25				
5.5トン車 クラス			リヤアウトリガ無し (標準仕様)	アウトリガ最大																			2.03	2.03 (3.7m)	1.20	0.90	0.70	0.55	0.48	0.35		
		アウトリガ最小																			0.75	0.75 (3.7m)	0.45	0.33	0.25	0.18	0.15	0.13				
		リヤアウトリガ付	アウトリガ最大																			2.03	2.03 (4.3m)	1.53	1.13	0.88	0.70	0.60	0.45			
アウトリガ最小																				0.75	0.75 (4.3m)	0.55	0.40	0.30	0.25	0.20	0.15					

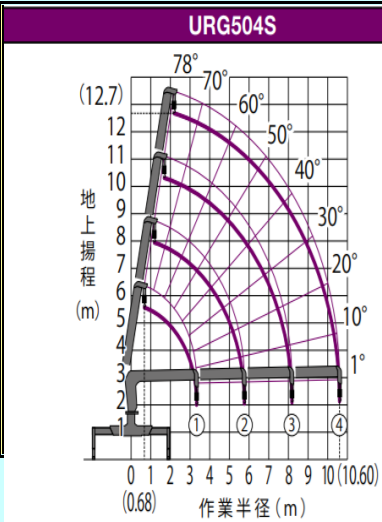









URG504S														※リヤアウトリガ付、リヤアウトリガが最大突出以外の場合は、最小突出の性能で作業してください。											
使用ブーム		作業半径(m)												0.68~1.9	2.3	2.5	3.0	3.6	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.60
1. 11.2 11.2.3	空車時 定格総 荷重(t)	7トン車 クラス	リヤアウトリガ無し (標準仕様)	アウトリガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93 (3.9m)	2.03	1.53	1.18	0.93 (8.18m)											
				アウトリガ最小	2.08	2.08	2.08	1.53	1.13	0.95	0.65	0.48	0.38	0.28 (8.18m)											
			リヤアウトリガ付	アウトリガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93 (3.9m)	2.03	1.53	1.18	0.93 (8.18m)											
				アウトリガ最小	2.93	2.93	1.98 (2.8m)		1.33	—	0.80	0.60	0.50	0.35 (8.18m)											
			リヤアウトリガ無し (標準仕様)	アウトリガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93 (3.1m)	1.83	1.20	0.88	0.68	0.53 (8.18m)												
				アウトリガ最小	2.08	2.08 (2.2m)		1.05 (3.1m)	0.70	0.45	0.33	0.25	0.20 (8.18m)												
		5.5トン車 クラス	アウトリガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.35	1.53	1.13	0.88	0.68 (8.18m)											
			リヤアウトリガ付	アウトリガ最小	2.93	—	1.53 (2.8m)	0.98	0.83	0.55	0.40	0.30	0.25 (8.18m)												
		11.2.3.4	空車時 定格総 荷重(t)	7トン車 クラス	リヤアウトリガ無し (標準仕様)	アウトリガ最大					2.03	2.03 (4.5m)	1.83	1.48	1.18	0.98	0.83	0.65							
						アウトリガ最小					1.03	1.03 (3.7m)	1.60	0.43	0.35	0.28	0.25	0.18							
					リヤアウトリガ付	アウトリガ最大					2.03	2.03 (4.5m)	1.83	1.48	1.18	0.98	0.83	0.65							
						アウトリガ最小					1.38 (3.5m)	—	0.80	0.60	0.50	0.38	0.33	0.25							
リヤアウトリガ無し (標準仕様)	アウトリガ最大								2.03	2.03 (3.7m)	1.20	0.90	0.70	0.55	0.48	0.35									
	アウトリガ最小								0.75	0.75 (3.7m)	0.45	0.33	0.25	0.18	0.15	0.13									
5.5トン車 クラス	アウトリガ最大							2.03	2.03 (4.3m)	1.53	1.13	0.88	0.70	0.60	0.45										
	リヤアウトリガ付			アウトリガ最小					0.75	0.75 (4.3m)	0.55	0.40	0.30	0.25	0.20	0.15									

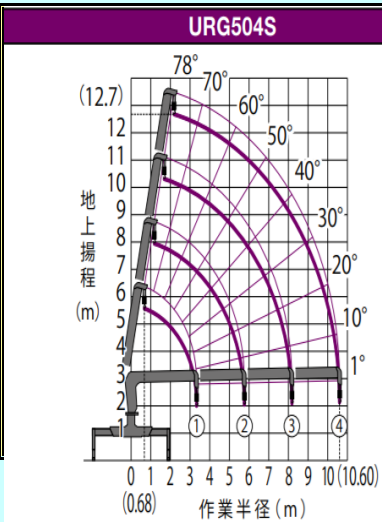

URG504S														※リヤアウトリガ付・リヤアウトリガが最大突出以外の場合は、最小突出の性能で作業してください。											
使用ブーム		作業半径 (m)												0.68~1.9	2.3	2.5	3.0	3.6	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.60
1. 11.2 11.23	空車時 定格総 荷重(t)	強度定格総荷重 (t)												2.93	2.93	2.93	2.93	2.93 (3.9m)		2.03	1.53	1.18	0.93 (8.18m)		
		7トン車 クラス	リヤアウトリガ無し (標準仕様)	アウトリガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.43	1.60	1.18	0.93	0.73 (8.18m)											
			アウトリガ最小	2.08	2.08	2.08	1.53	1.13	0.95	0.65	0.48	0.38	0.28 (8.18m)												
		リヤアウトリガ付	アウトリガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93 (3.9m)		2.03	1.53	1.18	0.93 (8.18m)												
		アウトリガ最小	2.93	2.93	1.98 (2.8m)		1.33	—	0.80	0.60	0.50	0.35 (8.18m)													
		5.5トン車 クラス	リヤアウトリガ無し (標準仕様)	アウトリガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93 (3.1m)		1.83	1.20	0.88	0.68	0.53 (8.18m)											
			アウトリガ最小	2.08	2.08 (2.2m)		1.05 (3.1m)		0.70	0.45	0.33	0.25	0.20 (8.18m)												
		リヤアウトリガ付	アウトリガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.35	1.53	1.13	0.88 (8.18m)													
		アウトリガ最小	2.93	—	1.53 (2.8m)		0.98	0.83	0.55	0.40	0.30	0.25 (8.18m)													
		11.23.4	空車時 定格総 荷重(t)	強度定格総荷重 (t)															2.03	2.03 (4.5m)		1.83	1.48	1.18	0.98
7トン車 クラス	リヤアウトリガ無し (標準仕様)			アウトリガ最大						2.03	2.03 (4.3m)		1.58	1.18	0.93	0.75	0.63	0.48							
	アウトリガ最小								1.03	1.03 (3.7m)		0.60	0.43	0.35	0.28	0.25	0.18								
リヤアウトリガ付	アウトリガ最大								2.03	2.03 (4.5m)		1.83	1.48	1.18	0.98	0.83	0.65								
アウトリガ最小								1.38 (3.5m)		—	0.80	0.60	0.50	0.38	0.33	0.25									
5.5トン車 クラス	リヤアウトリガ無し (標準仕様)			アウトリガ最大						2.03	2.03 (3.7m)		1.20	0.90	0.70	0.55	0.48	0.35							
	アウトリガ最小									0.75	0.75 (3.7m)		0.45	0.33	0.25	0.18	0.15	0.13							
リヤアウトリガ付	アウトリガ最大								2.03	2.03 (4.3m)		1.53	1.13	0.88	0.70	0.60	0.45								
アウトリガ最小									0.75	0.75 (4.3m)		0.55	0.40	0.30	0.25	0.20	0.15								

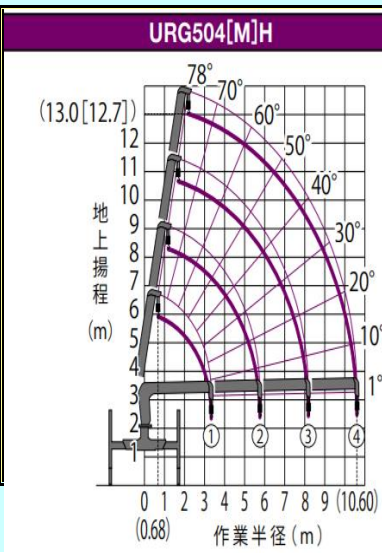

URG504[M]H																		
使用ブーム		作業半径 (m)																
		0.68~2.5	2.6	3.5	3.8	4.1	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.60			
1. 11.2 11.213	空車時 定格総 荷重(t)	強度定格総荷重 (t)																
		10トン車 クラス	アウトリガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.63	2.35	2.08	1.88	1.53	1.20 (8.18m)				
		アウトリガ最小	2.93 (2.7m)	2.03	—	1.68	1.40	1.23	1.08	0.93	0.78	0.63 (8.18m)						
		8トン車 クラス	アウトリガ最大	2.93	2.93	2.93 (3.6m)	2.33	2.03	1.70	1.43	1.30	1.03	0.83 (8.18m)					
		アウトリガ最小	2.93	—	1.63 (3.6m)	1.30	1.13	0.93	0.83	0.73	0.60	0.50 (8.18m)						
		7トン車 クラス	アウトリガ最大	2.93	2.93	2.93 (3.1m)	1.73	1.50	1.23	1.10	0.93	0.73	0.63 (8.18m)					
		アウトリガ最小	2.08	2.08	1.60 (3.1m)	1.00	0.88	0.73	0.60	0.53	0.43	0.33 (8.18m)						
	11.21314	空車時 定格総 荷重(t)	強度定格総荷重 (t)															
			10トン車 クラス	アウトリガ最大			2.13	2.13	2.13	2.13	2.03	1.90	1.78	1.50	1.25	1.05	0.92	0.85
			アウトリガ最小			2.03	2.03	2.03	2.03	1.83	1.65	1.48	1.23	1.03	0.90	0.80	0.73	
			8トン車 クラス	アウトリガ最大			2.03	—	—	1.40	1.23	1.08	0.93	0.78	0.63	0.53	0.50	0.43
			アウトリガ最小			2.03	2.03	2.03	2.03	1.70	1.50	1.30	1.03	0.83	0.73	0.63	0.60	
			7トン車 クラス	アウトリガ最大			1.68	1.38 (4.0m)	1.13	0.93	0.83	0.73	0.60	0.50	0.43	0.38	0.33	
アウトリガ最小			2.03	2.03	—	1.50	1.30	1.10	0.93	0.73	0.63	0.53	0.45	0.43				
				1.03	1.03	—	0.83	0.73	0.63	0.53	0.43	0.33	0.30	0.25	0.23			

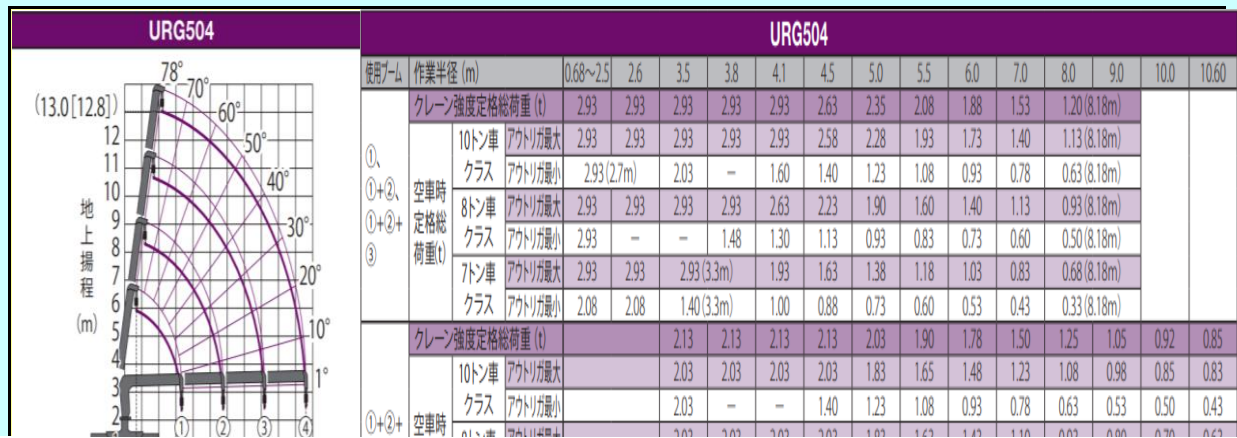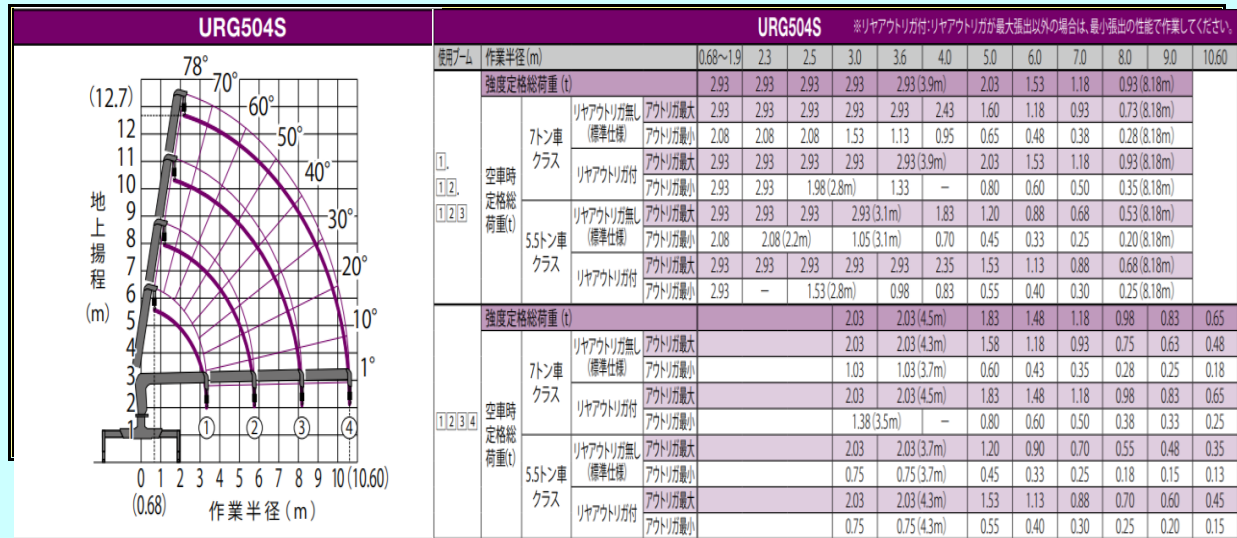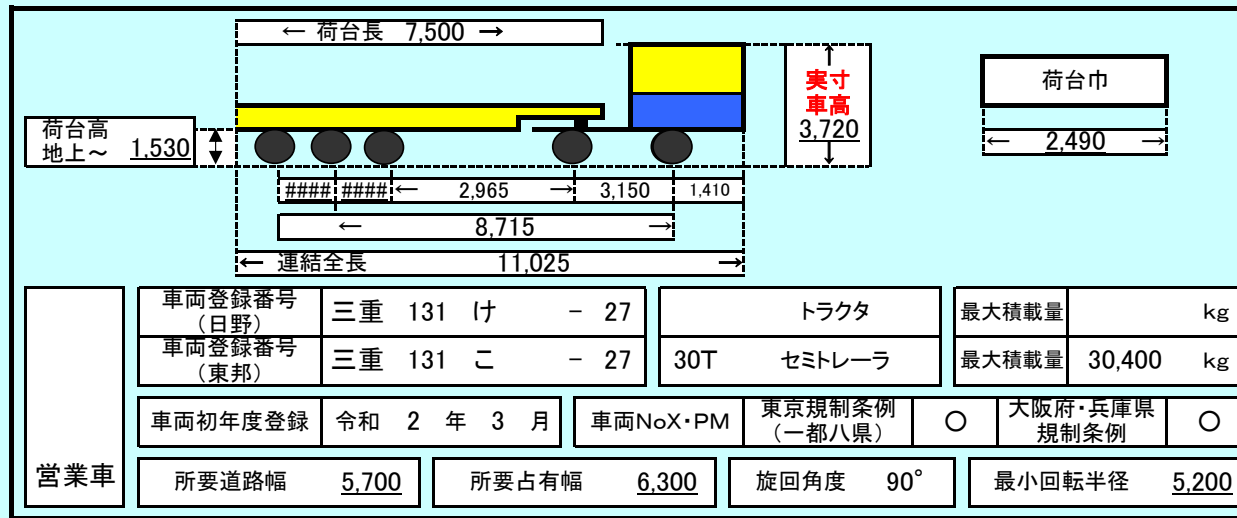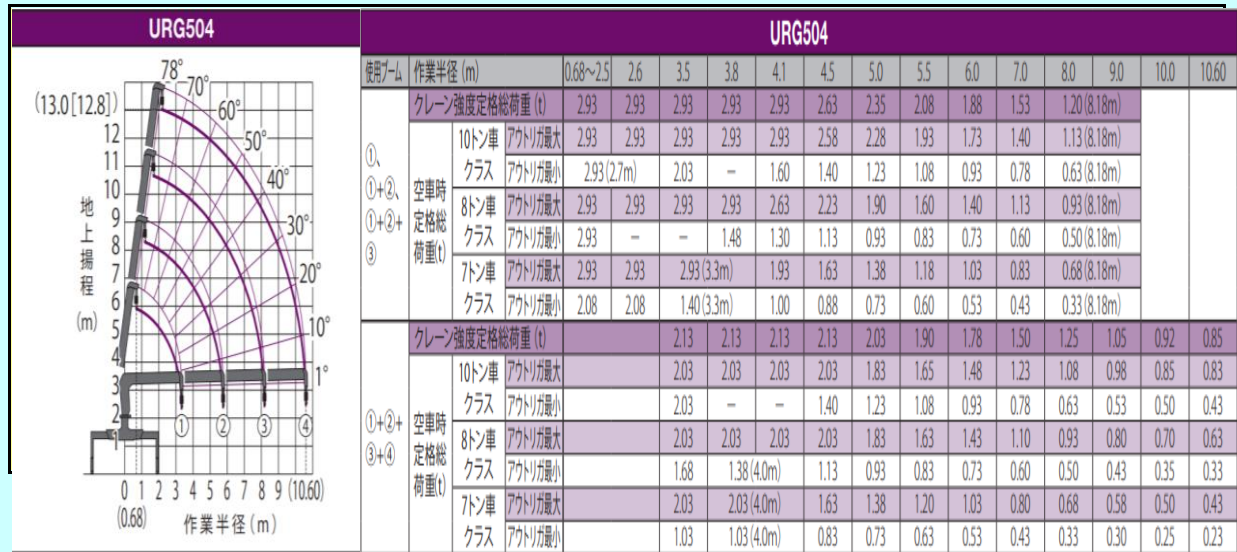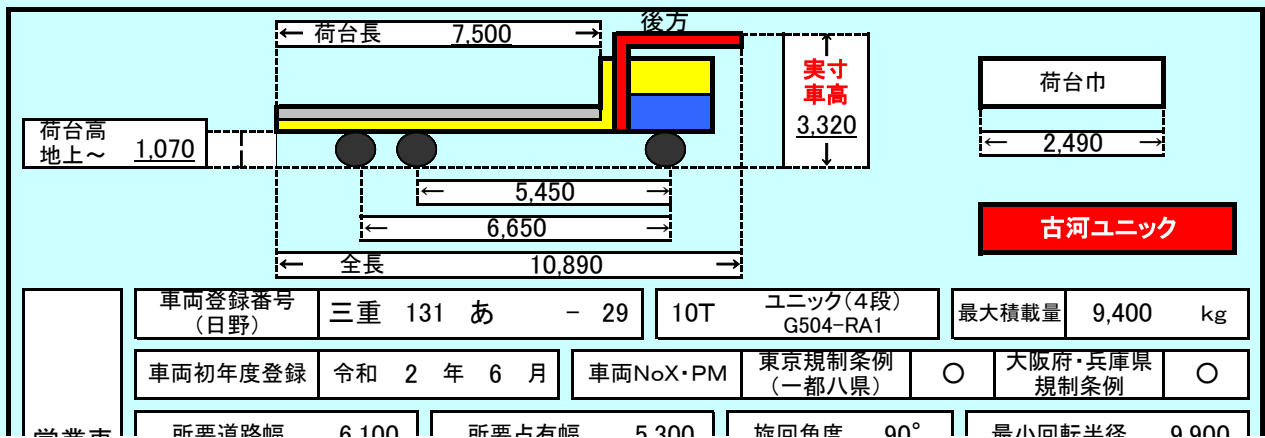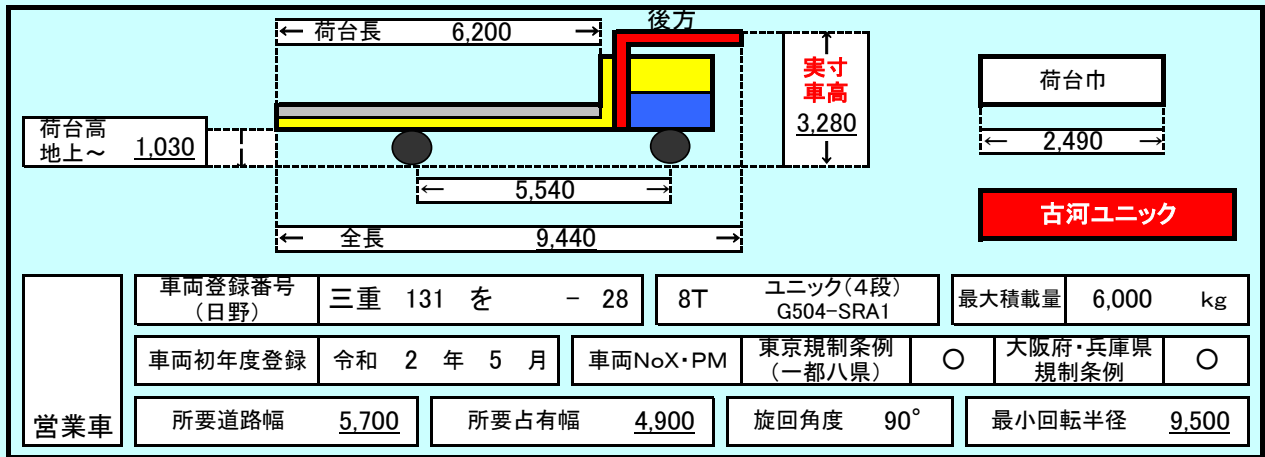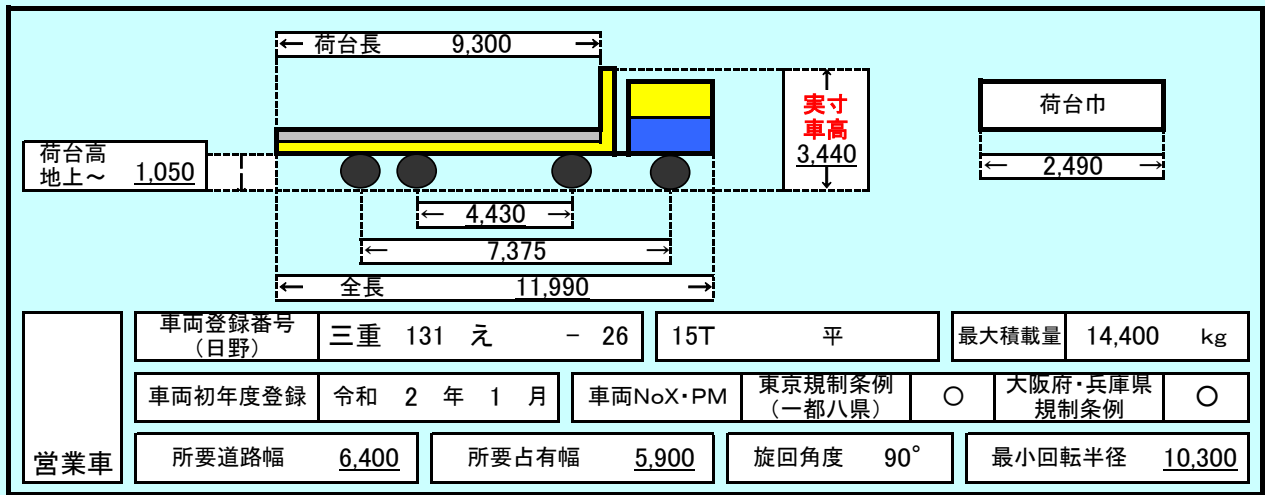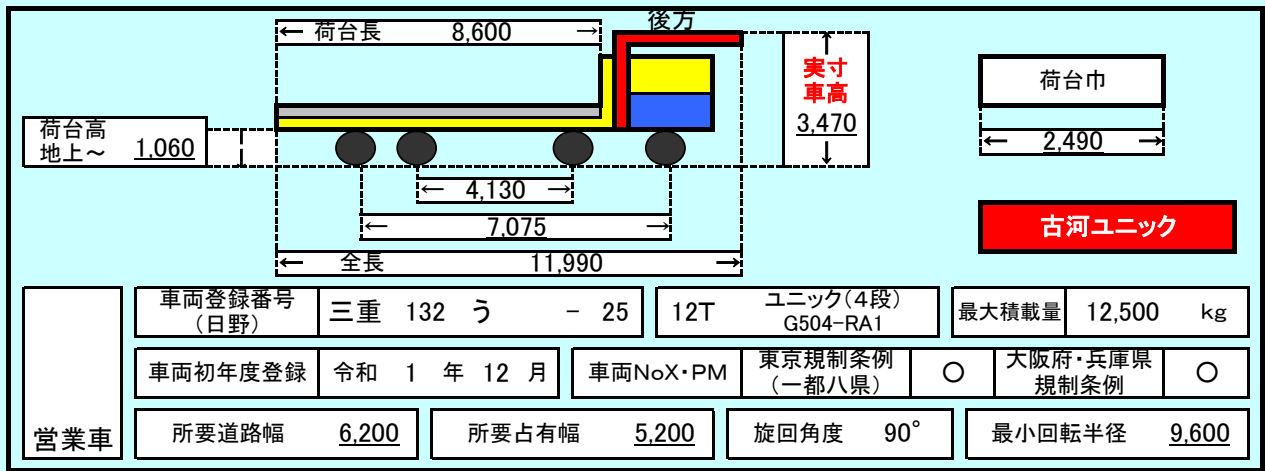

営業車	17.4m2乗用車	9,100	17.4m2乗用車	9,300	旋回角度	90°	最小回転半径	9,500
-----	-----------	-------	-----------	-------	------	-----	--------	-------

荷台長

6,200

後方

実寸車高

3,290

荷台巾

2,490

荷台高地上～

1,030

全長

9,440

5,540

古河ユニック

車両登録番号 (日野)	三重 132 え - 30	8T ユニック(4段) G504-SRA1	最大積載量	6,000	kg
車両初年度登録	令和 2 年 8 月	車両NoX・PM	東京規制条例 (一都八県)	○	大阪府・兵庫県 規制条例
所要道路幅	5,700	所要占有幅	4,900	旋回角度	90°
		最小回転半径	9,500		

営業車

荷台長

6,200

後方

実寸車高

3,280

荷台巾

2,490

荷台高地上～

1,030

全長

9,440

5,540

古河ユニック

車両登録番号 (日野)	三重 132 い - 31	8T ユニック(4段) G504-SRA1	最大積載量	6,000	kg
車両初年度登録	令和 2 年 9 月	車両NoX・PM	東京規制条例 (一都八県)	○	大阪府・兵庫県 規制条例
所要道路幅	5,700	所要占有幅	4,900	旋回角度	90°
		最小回転半径	9,500		

営業車

荷台長

7,500

後方

実寸車高

3,320

荷台巾

2,490

荷台高地上～

1,070

全長

10,890

5,450

6,650

古河ユニック

車両登録番号 (日野)	三重 131 け - 32	10T ユニック(4段) G504-RA1	最大積載量	9,400	kg
車両初年度登録	令和 2 年 9 月	車両NoX・PM	東京規制条例 (一都八県)	○	大阪府・兵庫県 規制条例
所要道路幅	6,100	所要占有幅	5,300	旋回角度	90°
		最小回転半径	9,900		

営業車

荷台長

8,510

後方

実寸車高

3,440

荷台巾

2,495

荷台高地上～

1,090

全長


11,980

3,955

7,120

古河ユニック

車両登録番号 (UD)	三重 - 33	12T ユニック(4段) G504-RK	最大積載量	12,000	kg
車両初年度登録	令和 2 年 11 月	車両NoX・PM	東京規制条例 (一都八県)	○	大阪府・兵庫県 規制条例



③+④	8トン車 クラス	アウトリガ最大	2.03	2.03	2.03	2.03	1.83	1.63	1.43	1.10	0.93	0.80	0.70	0.63
		アウトリガ最小	1.68	1.38(4.0m)	1.13	0.93	0.83	0.73	0.60	0.50	0.43	0.35	0.33	
	7トン車 クラス	アウトリガ最大	2.03	2.03(4.0m)	1.63	1.38	1.20	1.03	0.80	0.68	0.58	0.50	0.43	
		アウトリガ最小	1.03	1.03(4.0m)	0.83	0.73	0.63	0.53	0.43	0.33	0.30	0.25	0.23	

URG504S

使用アーム	作業半径 (m)	0.68～1.91	2.3	2.5	3.0	3.6	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.60	
① ①② ①②③	空車時 定格総 荷重(t)	7トン車 クラス	リヤアウトリガ無し (標準仕様)	アウトリガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93(3.9m)	2.03	1.53	1.18	0.93(8.18m)	
			アウトリガ最小	2.08	2.08	2.08	1.53	1.13	0.95	0.65	0.48	0.38	0.28(8.18m)	
			アウトリガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93(3.9m)	2.03	1.53	1.18	0.93(8.18m)		
		リヤアウトリガ付	アウトリガ最小	2.93	2.93	1.98(2.8m)	1.33	-	0.80	0.60	0.50	0.35(8.18m)		
		5.5トン車 クラス	リヤアウトリガ無し (標準仕様)	アウトリガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93(3.1m)	1.83	1.20	0.88	0.68	0.53(8.18m)	
			アウトリガ最小	2.08	2.08(2.2m)	1.05(3.1m)	0.70	0.45	0.33	0.25	0.20(8.18m)			
	アウトリガ最大		2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.35	1.53	1.13	0.88	0.68(8.18m)		
	①②③④	空車時 定格総 荷重(t)	7トン車 クラス	リヤアウトリガ無し (標準仕様)	アウトリガ最大			2.03	2.03(4.5m)	1.83	1.48	1.18	0.98	0.83
				アウトリガ最小			1.03	1.03(3.7m)	0.60	0.43	0.35	0.28	0.25	
				アウトリガ最大			2.03	2.03(4.5m)	1.83	1.48	1.18	0.98	0.83	
			リヤアウトリガ付	アウトリガ最小				1.38(3.5m)	-	0.80	0.60	0.50	0.38	
			5.5トン車 クラス	リヤアウトリガ無し (標準仕様)	アウトリガ最大			2.03	2.03(3.7m)	1.20	0.90	0.70	0.55	0.48
アウトリガ最小						0.75	0.75(3.7m)	0.45	0.33	0.25	0.18	0.15		
アウトリガ最大				2.03	2.03(4.3m)	1.53	1.13	0.88	0.70	0.60				
	リヤアウトリガ付	アウトリガ最小			0.75	0.75(4.3m)	0.55	0.40	0.30	0.25	0.20			

URG504S

使用アーム	作業半径 (m)	0.68～1.91	2.3	2.5	3.0	3.6	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.60	
① ①② ①②③	空車時 定格総 荷重(t)	7トン車 クラス	リヤアウトリガ無し (標準仕様)	アウトリガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93(3.9m)	2.03	1.53	1.18	0.93(8.18m)	
			アウトリガ最小	2.08	2.08	2.08	1.53	1.13	0.95	0.65	0.48	0.38	0.28(8.18m)	
			アウトリガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93(3.9m)	2.03	1.53	1.18	0.93(8.18m)		
		リヤアウトリガ付	アウトリガ最小	2.93	2.93	1.98(2.8m)	1.33	-	0.80	0.60	0.50	0.35(8.18m)		
		5.5トン車 クラス	リヤアウトリガ無し (標準仕様)	アウトリガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93(3.1m)	1.83	1.20	0.88	0.68	0.53(8.18m)	
			アウトリガ最小	2.08	2.08(2.2m)	1.05(3.1m)	0.70	0.45	0.33	0.25	0.20(8.18m)			
	アウトリガ最大		2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.35	1.53	1.13	0.88	0.68(8.18m)		
	①②③④	空車時 定格総 荷重(t)	7トン車 クラス	リヤアウトリガ無し (標準仕様)	アウトリガ最大			2.03	2.03(4.5m)	1.83	1.48	1.18	0.98	0.83
				アウトリガ最小			1.03	1.03(3.7m)	0.60	0.43	0.35	0.28	0.25	
				アウトリガ最大			2.03	2.03(4.5m)	1.83	1.48	1.18	0.98	0.83	
			リヤアウトリガ付	アウトリガ最小				1.38(3.5m)	-	0.80	0.60	0.50	0.38	
			5.5トン車 クラス	リヤアウトリガ無し (標準仕様)	アウトリガ最大			2.03	2.03(3.7m)	1.20	0.90	0.70	0.55	0.48
アウトリガ最小						0.75	0.75(3.7m)	0.45	0.33	0.25	0.18	0.15		
アウトリガ最大				2.03	2.03(4.3m)	1.53	1.13	0.88	0.70	0.60				
	リヤアウトリガ付	アウトリガ最小			0.75	0.75(4.3m)	0.55	0.40	0.30	0.25	0.20			






URG504

使用アーム	作業半径 (m)	0.68～2.5	2.6	3.5	3.8	4.1	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.60	
① ①+② ①+②+③	空車時 定格総 荷重(t)	10トン車 クラス	アウトリガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.63	2.35	2.08	1.88	1.53	1.20(8.18m)			
			アウトリガ最小	2.93	2.93	2.93	2.93	2.58	2.28	1.93	1.73	1.40	1.13(8.18m)			
			アウトリガ最大	2.93	2.93	2.93	2.63	2.23	1.90	1.60	1.40	1.13	0.93(8.18m)			
		8トン車 クラス	アウトリガ最大	2.93	2.93	2.93	2.63	2.23	1.90	1.60	1.40	1.13	0.93(8.18m)			
			アウトリガ最小	2.93	-	-	1.48	1.30	1.13	0.93	0.83	0.73	0.60	0.50(8.18m)		
			アウトリガ最大	2.93	2.93	2.93(3.3m)	1.93	1.63	1.38	1.18	1.03	0.83	0.68(8.18m)			
	7トン車 クラス	アウトリガ最大	2.08	2.08	1.40(3.3m)	1.00	0.88	0.73	0.60	0.53	0.43	0.33(8.18m)				
		アウトリガ最小														
		アウトリガ最大														
	①+②+③+④	空車時 定格総 荷重(t)	10トン車 クラス	アウトリガ最大	2.13	2.13	2.13	2.13	2.03	1.90	1.78	1.50	1.25	1.05	0.92	0.85
				アウトリガ最小	2.03	2.03	2.03	2.03	1.83	1.65	1.48	1.23	1.08	0.98	0.85	
				アウトリガ最大	2.03	-	-	1.40	1.23	1.08	0.93	0.78	0.63	0.53	0.50	
8トン車 クラス			アウトリガ最大	2.03	2.03	2.03	2.03	1.83	1.63	1.43	1.10	0.93	0.80	0.70	0.63	
			アウトリガ最小	1.68	1.38(4.0m)	1.13	0.93	0.83	0.73	0.60	0.50	0.43	0.35	0.33		
			アウトリガ最大	2.03	2.03(4.0m)	1.63	1.38	1.20	1.03	0.80	0.68	0.58	0.50	0.43		
7トン車 クラス	アウトリガ最大	1.03	1.03(4.0m)	0.83	0.73	0.63	0.53	0.43	0.33	0.30	0.25	0.23				
	アウトリガ最小															
	アウトリガ最大															




URG504

使用アーム	作業半径 (m)	0.68～2.5	2.6	3.5	3.8	4.1	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.60	
① ①+② ①+②+③	空車時 定格総 荷重(t)	10トン車 クラス	アウトリガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.63	2.35	2.08	1.88	1.53	1.20(8.18m)			
			アウトリガ最小	2.93	2.93	2.93	2.93	2.58	2.28	1.93	1.73	1.40	1.13(8.18m)			
			アウトリガ最大	2.93	2.93	2.93	2.63	2.23	1.90	1.60	1.40	1.13	0.93(8.18m)			
		8トン車 クラス	アウトリガ最大	2.93	2.93	2.93	2.63	2.23	1.90	1.60	1.40	1.13	0.93(8.18m)			
			アウトリガ最小	2.93	-	-	1.48	1.30	1.13	0.93	0.83	0.73	0.60	0.50(8.18m)		
			アウトリガ最大	2.93	2.93	2.93(3.3m)	1.93	1.63	1.38	1.18	1.03	0.83	0.68(8.18m)			
	7トン車 クラス	アウトリガ最大	2.08	2.08	1.40(3.3m)	1.00	0.88	0.73	0.60	0.53	0.43	0.33(8.18m)				
		アウトリガ最小														
		アウトリガ最大														
	①+②+③+④	空車時 定格総 荷重(t)	10トン車 クラス	アウトリガ最大	2.13	2.13	2.13	2.13	2.03	1.90	1.78	1.50	1.25	1.05	0.92	0.85
				アウトリガ最小	2.03	2.03	2.03	2.03	1.83	1.65	1.48	1.23	1.08	0.98	0.85	
				アウトリガ最大	2.03	-	-	1.40	1.23	1.08	0.93	0.78	0.63	0.53	0.50	
8トン車 クラス			アウトリガ最大	2.03	2.03	2.03	2.03	1.83	1.63	1.43	1.10	0.93	0.80	0.70	0.63	
			アウトリガ最小	1.68	1.38(4.0m)	1.13	0.93	0.83	0.73	0.60	0.50	0.43	0.35	0.33		
			アウトリガ最大	2.03	2.03(4.0m)	1.63	1.38	1.20	1.03	0.80	0.68	0.58	0.50	0.43		
7トン車 クラス	アウトリガ最大	1.03														


営業車	所要道路幅	6,550	所要占有幅	6,600	旋回角度	90°	最小回転半径	7,900
-----	-------	-------	-------	-------	------	-----	--------	-------

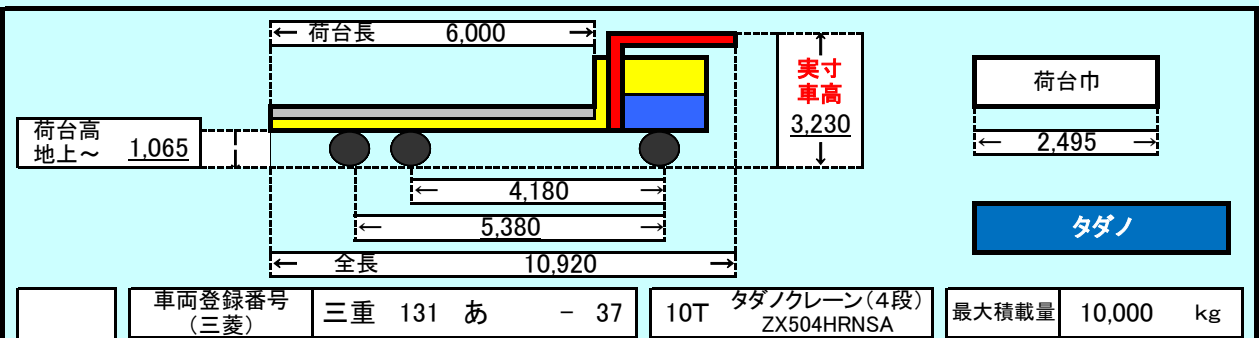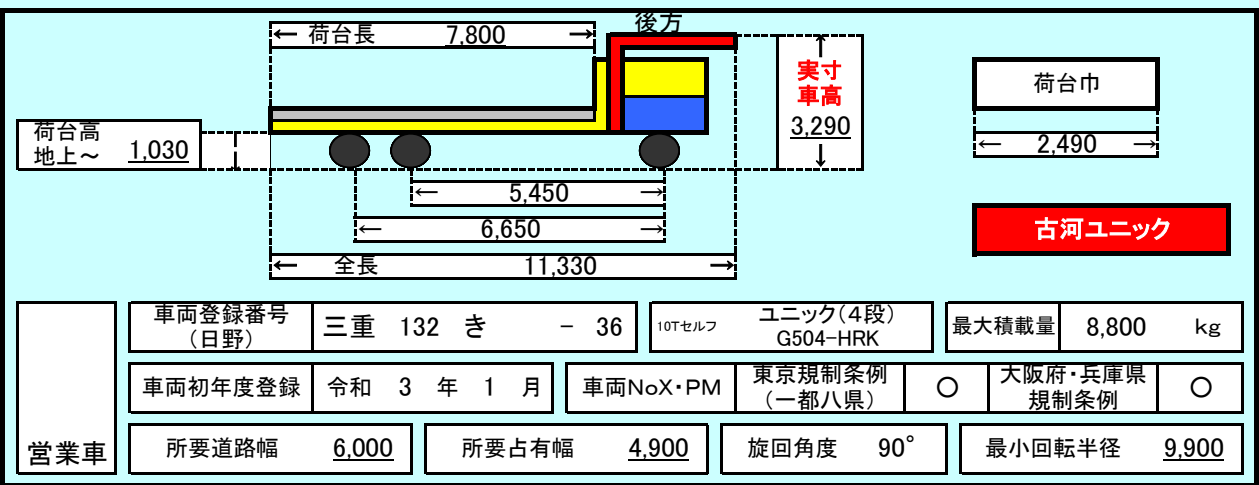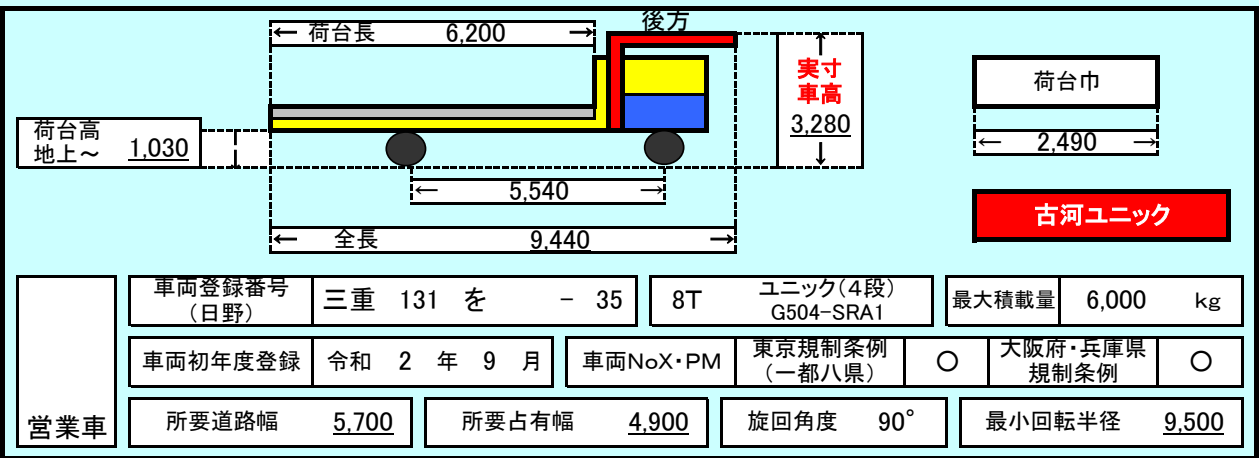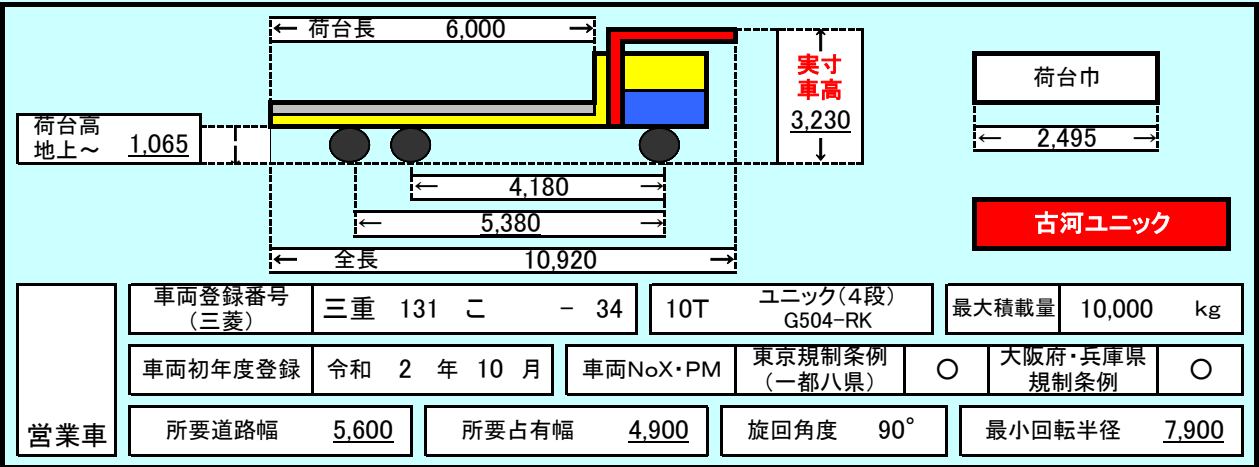


①+②+③+④	クラス	アウトリガ最小	2.03	-	-	1.40	1.23	1.08	0.93	0.78	0.63	0.53	0.50	0.43
	8トン車	アウトリガ最大	2.03	2.03	2.03	2.03	1.83	1.63	1.43	1.10	0.93	0.80	0.70	0.63
	クラス	アウトリガ最小	1.68	1.38(4.0m)	1.13	0.93	0.83	0.73	0.60	0.50	0.43	0.35	0.33	
	7トン車	アウトリガ最大	2.03	2.03(4.0m)	1.63	1.38	1.20	1.03	0.80	0.68	0.58	0.50	0.43	
	クラス	アウトリガ最小	1.03	1.03(4.0m)	0.83	0.73	0.63	0.53	0.43	0.33	0.30	0.25	0.23	

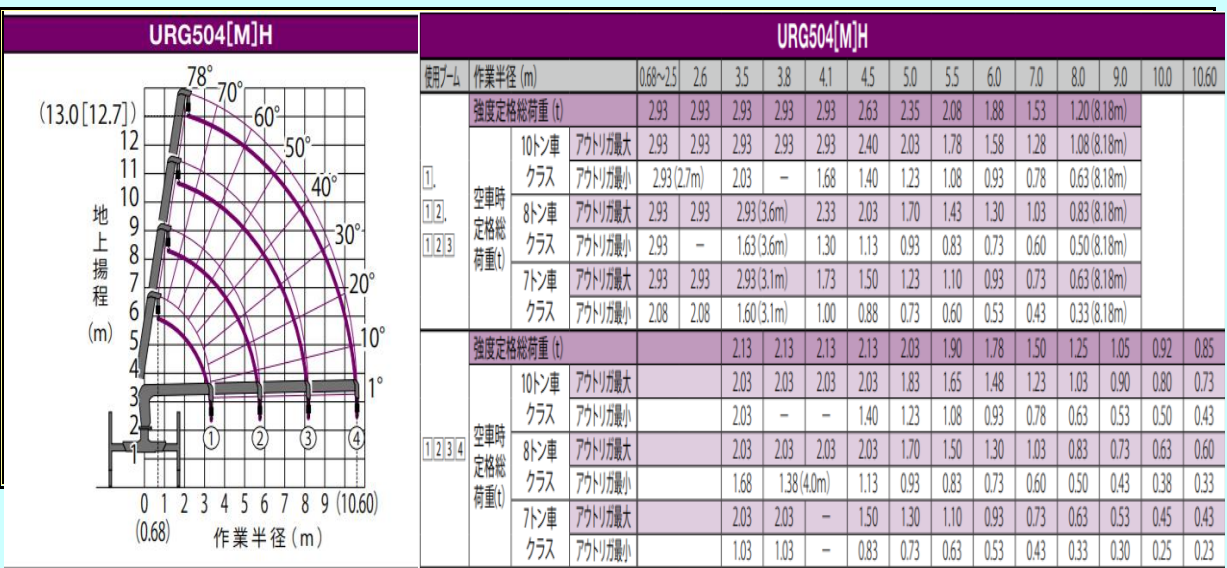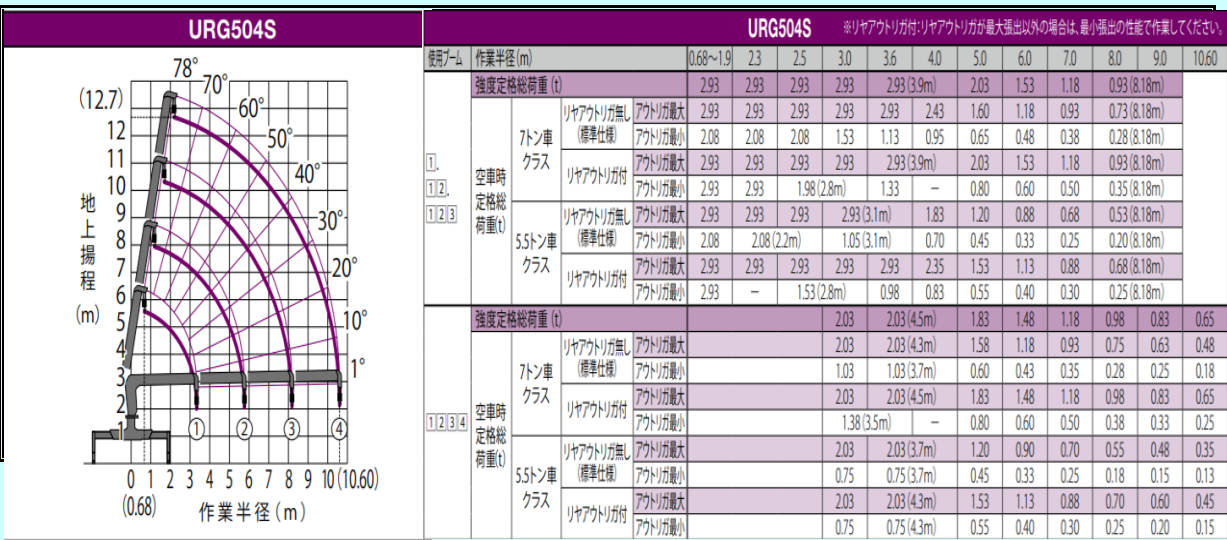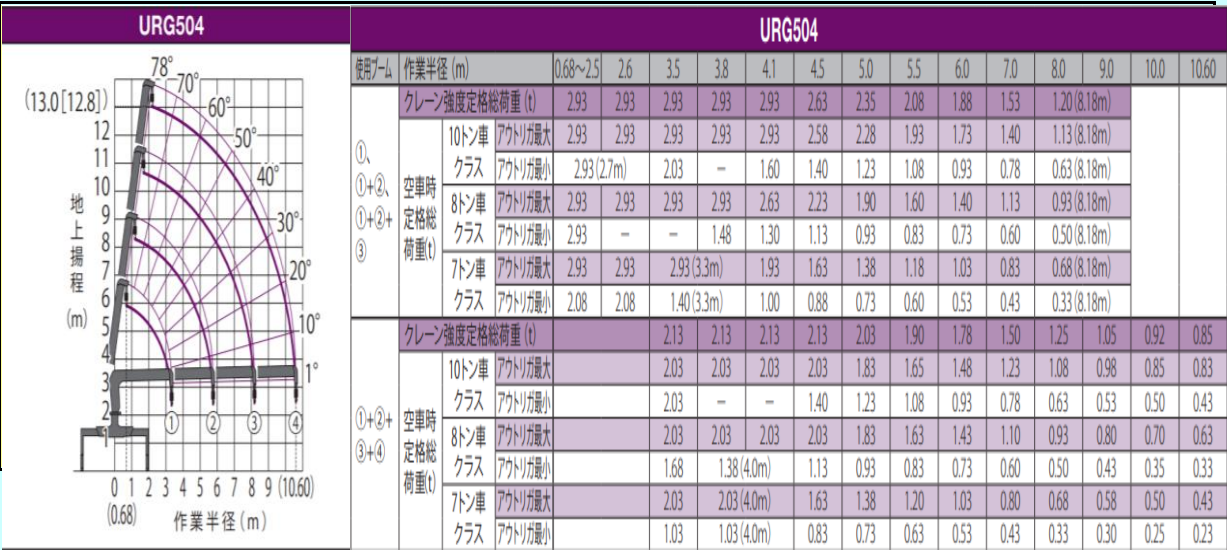





営業車	車両初年度登録 令和 3 年 7 月		車両NoX・PM 東京規制条例 (一都八県)		○	大阪府・兵庫県 規制条例		○
	所要道路幅 5.600	所要占有幅 4.900	旋回角度 90°		最小回転半径 7.900			

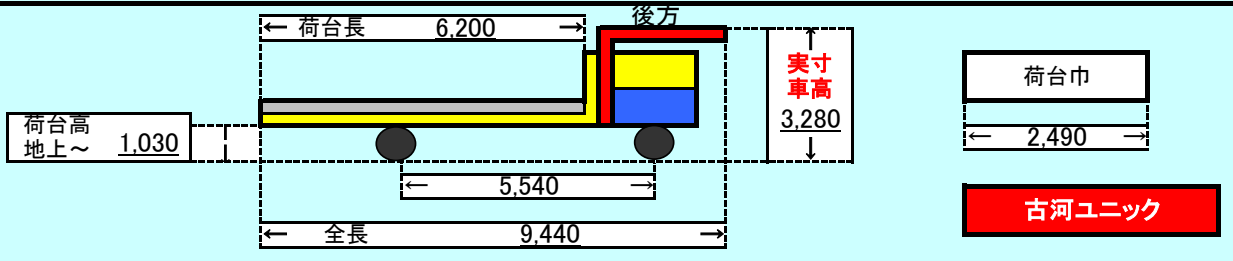							
営業車	車両登録番号 (日野)	三重 132 を - 38	8T ユニック(4段) G504-SRA1	最大積載量	6,000	kg	
	車両初年度登録	令和 3 年 8 月	車両NoX・PM	東京規制条例 (一都八県)	○	大阪府・兵庫県 規制条例	○
	所要道路幅	5,700	所要占有幅	4,900	旋回角度	90°	最小回転半径






		荷台巾 2,495		タダノ	
営業車	車両登録番号 (三菱)	尾張 130 こ - 39	10T	タダノクレーン(4段) ZX504HRNSA	最大積載量 10,000 kg
	車両初年度登録	令和 3 年 9 月	車両NoX・PM	東京規制条例 (一都八県)	大阪府・兵庫県 規制条例
	所要道路幅 5,600	所要占有幅 4,900	旋回角度 90°	最小回転半径 7,900	

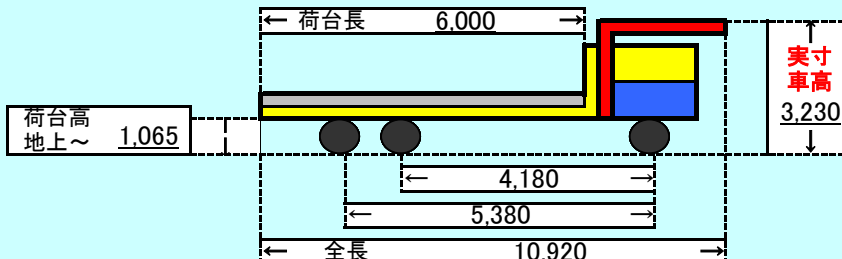							
営業車	車両登録番号 (三菱)	三重 130 き - 40	10T タダノクレーン(4段) ZX504HRNSA	最大積載量	10,000	kg	
	車両初年度登録	令和 3 年 10 月	車両NoX・PM	東京規制条例 (一都八県)	○	大阪府・兵庫県 規制条例	○
	所要道路幅	5,600	所要占有幅	4,900	旋回角度	90°	最小回転半径


荷台高 地上～	1,050	 荷台長 8,600 後方 実寸車高 3,480 荷台巾 2,490 タダノ 全長 11,990 4,130 7,075	

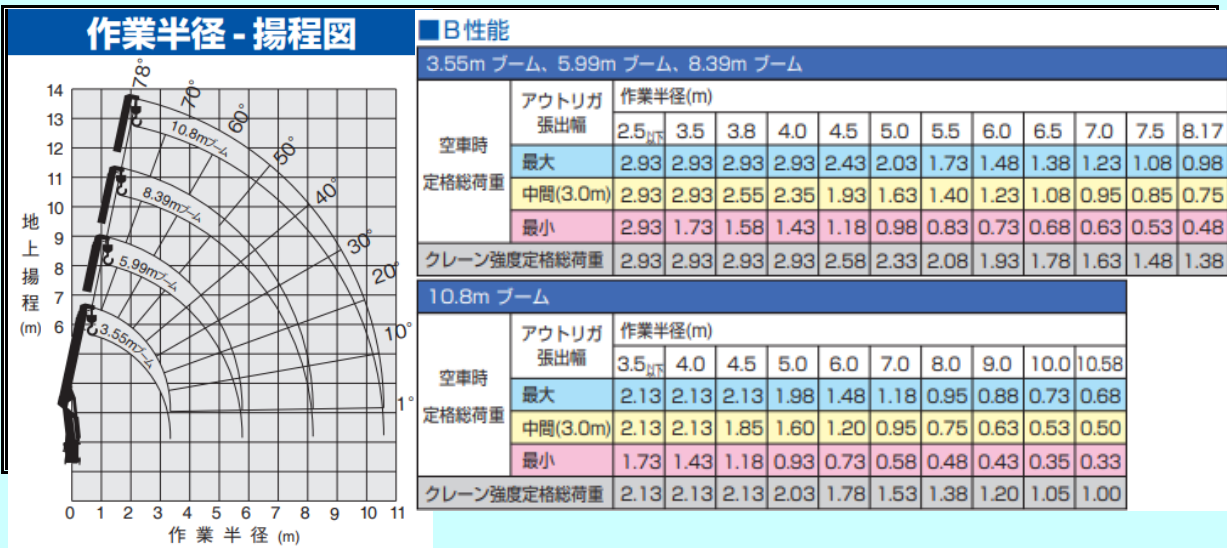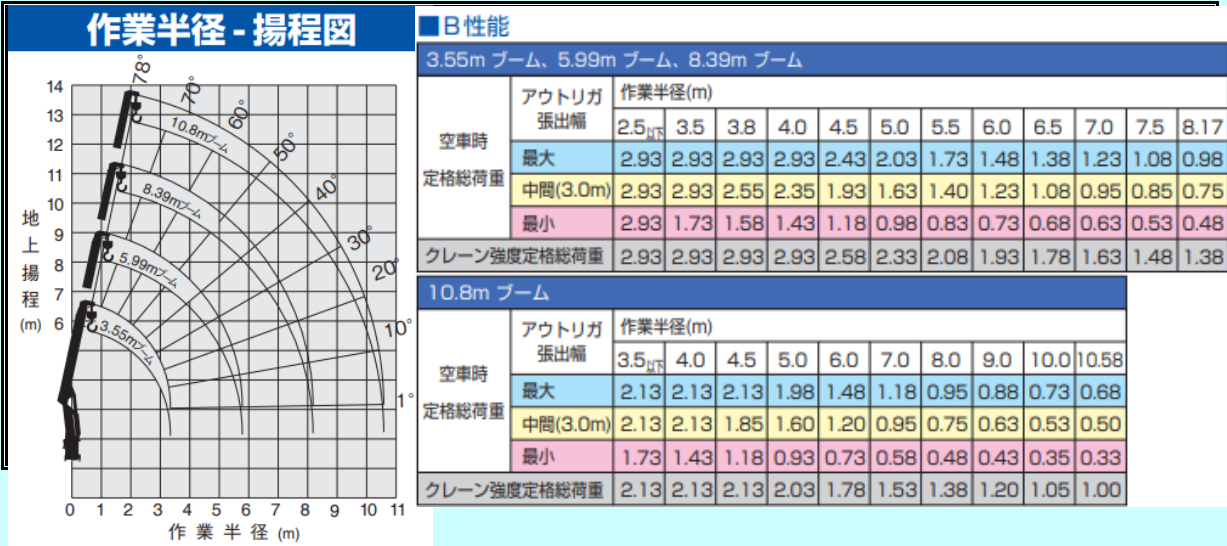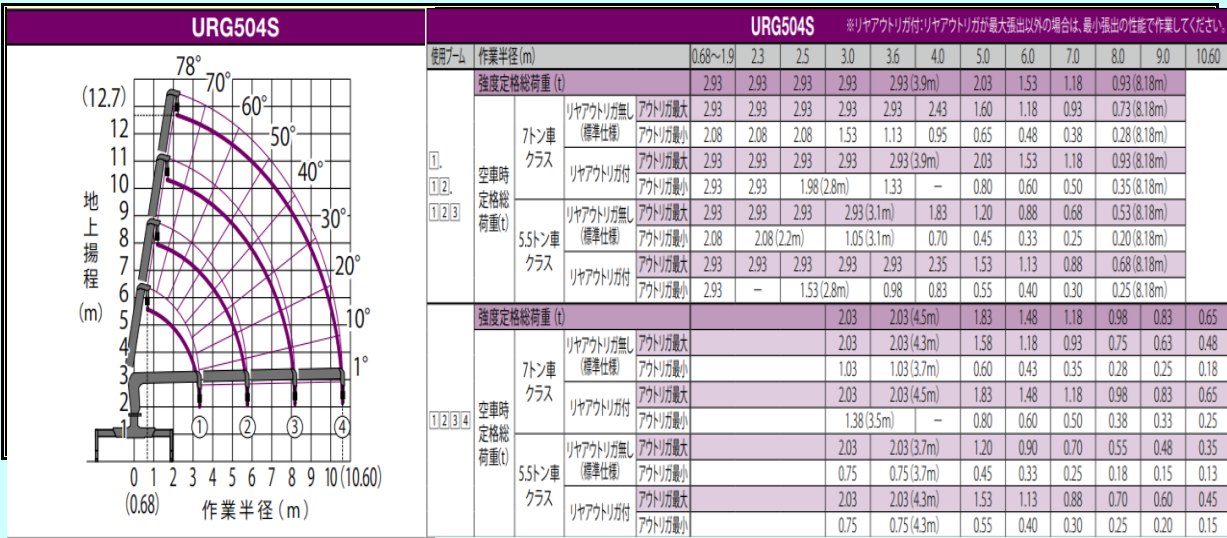


営業車	車両登録番号 (日野)	三重 130 こ - 41	12T タダノクレーン(4段) ZX504HRNSA	最大積載量	12,500	kg
	車両初年度登録	令和 3 年 10 月	車両NoX・PM	東京規制条例 (一都八県)	○	大阪府・兵庫県 規制条例
	所要道路幅	6,200	所要占有幅	5,200	旋回角度	90°
				最小回転半径	9,600	

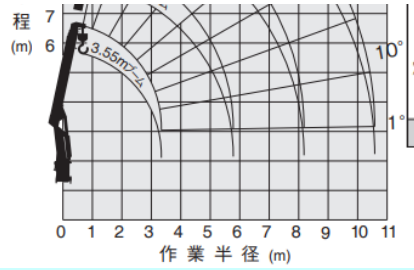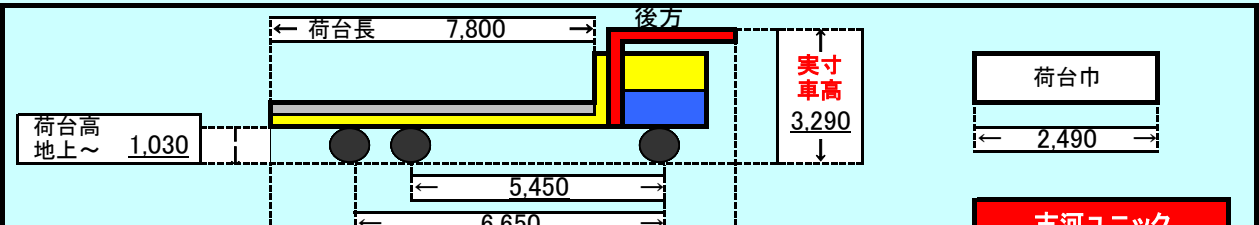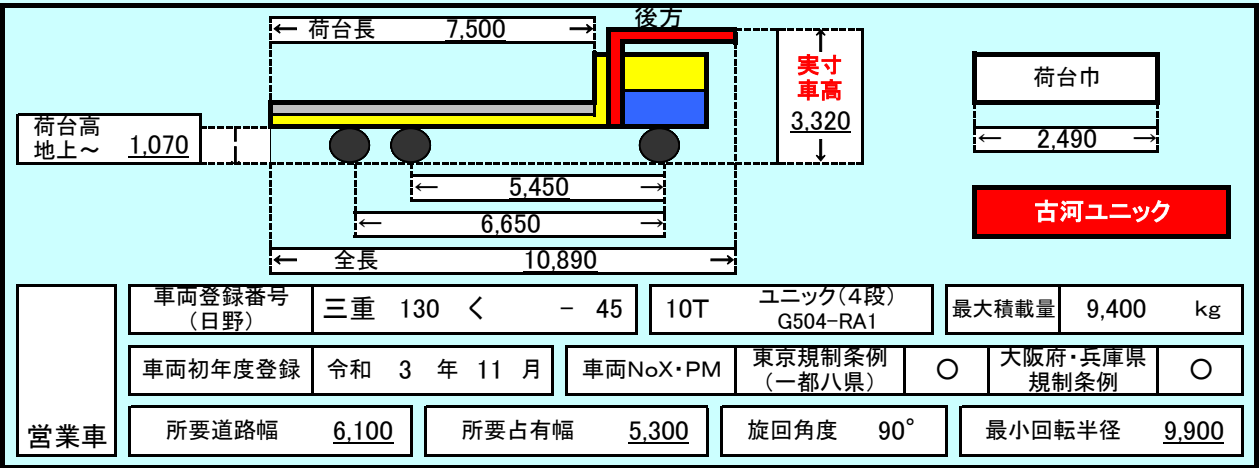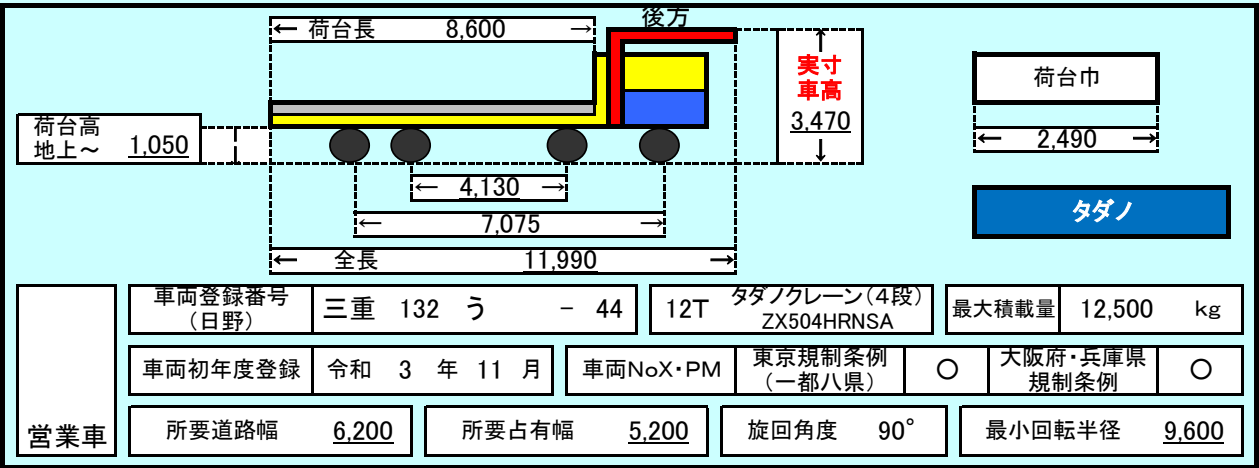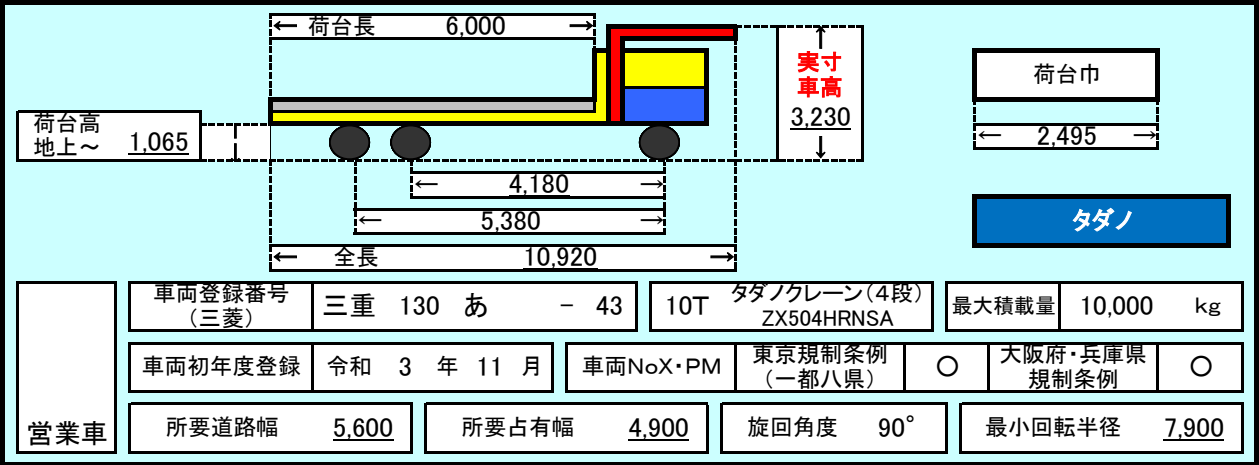


空車時	最大	中間(3.0m)	最小
3.5m	2.13	2.13	1.93
4.5	2.13	2.13	1.33
5.0	2.03	1.85	1.08
6.0	1.78	1.40	0.78
7.0	1.48	1.10	0.73
8.0	1.20	0.90	0.55
9.0	1.03	0.75	0.50
10.0	0.90	0.65	0.43
10.58	0.83	0.60	0.38

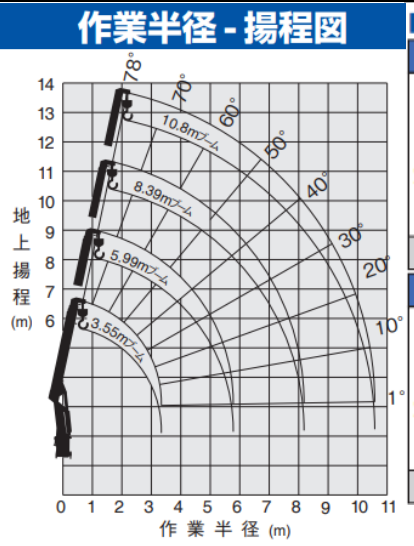


空車時	最大	中間(3.0m)	最小
3.5m	2.93	2.93	2.93
4.0	2.93	2.93	1.73
4.5	2.93	2.55	1.58
5.0	2.93	2.35	1.43
6.0	2.43	1.93	1.18
7.0	2.03	1.63	0.98
8.0	1.73	1.40	0.83
9.0	1.38	1.08	0.73
10.0	1.23	0.95	0.68
10.58	1.08	0.85	0.53

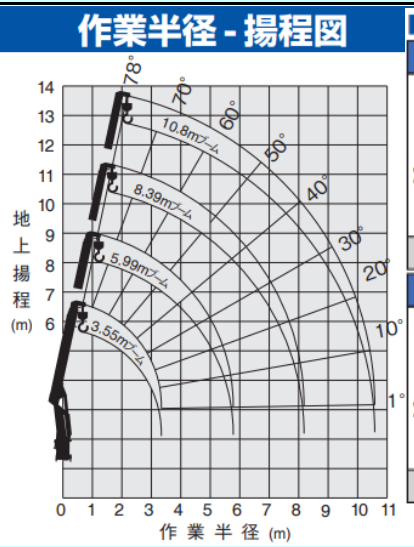

空車時	最大	中間(3.0m)	最小
3.5m	2.93	2.93	2.93
4.0	2.93	2.93	2.63
4.5	2.93	2.93	2.63
5.0	2.93	2.60	2.03
6.0	2.58	2.25	1.63
7.0	2.33	1.90	1.38
8.0	2.03	1.63	1.13
9.0	1.83	1.43	0.93
10.0	1.65	1.25	0.83
10.58	1.48	1.10	0.78

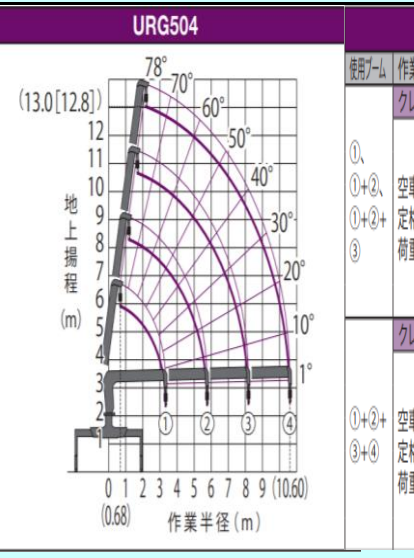

使用ブーム	作業半径 (m)	0.68~2.5	2.6	3.5	3.8	4.1	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.60
10トン車	アクロガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.63	2.35	2.08	1.88	1.53	1.20	0.93	0.83	
8トン車	アクロガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.63	2.23	1.90	1.60	1.40	1.13	0.83	0.73	0.63	
7トン車	アクロガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.63	2.23	1.90	1.60	1.40	1.13	0.83	0.73	0.63	
6トン車	アクロガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.63	2.23	1.90	1.60	1.40	1.13	0.83	0.73	0.63	
5トン車	アクロガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.63	2.23	1.90	1.60	1.40	1.13	0.83	0.73	0.63	
4トン車	アクロガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.63	2.23	1.90	1.60	1.40	1.13	0.83	0.73	0.63	
3トン車	アクロガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.63	2.23	1.90	1.60	1.40	1.13	0.83	0.73	0.63	
2トン車	アクロガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.63	2.23	1.90	1.60	1.40	1.13	0.83	0.73	0.63	
1トン車	アクロガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.63	2.23	1.90	1.60	1.40	1.13	0.83	0.73	0.63	
0.5トン車	アクロガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.63	2.23	1.90	1.60	1.40	1.13	0.83	0.73	0.63	

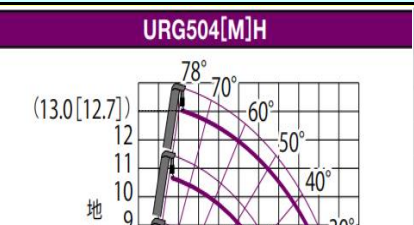

使用ブーム	作業半径 (m)	0.68~2.5	2.6	3.5	3.8	4.1	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.60
10トン車	アクロガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.63	2.35	2.08	1.88	1.53	1.20	0.93	0.83	
8トン車	アクロガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.63	2.23	1.90	1.60	1.40	1.13	0.83	0.73	0.63	
7トン車	アクロガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.63	2.23	1.90	1.60	1.40	1.13	0.83	0.73	0.63	
6トン車	アクロガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.63	2.23	1.90	1.60	1.40	1.13	0.83	0.73	0.63	
5トン車	アクロガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.63	2.23	1.90	1.60	1.40	1.13	0.83	0.73	0.63	
4トン車	アクロガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.63	2.23	1.90	1.60	1.40	1.13	0.83	0.73	0.63	
3トン車	アクロガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.63	2.23	1.90	1.60	1.40	1.13	0.83	0.73	0.63	
2トン車	アクロガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.63	2.23	1.90	1.60	1.40	1.13	0.83	0.73	0.63	
1トン車	アクロガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.63	2.23	1.90	1.60	1.40	1.13	0.83	0.73	0.63	
0.5トン車	アクロガ最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.63	2.23	1.90	1.60	1.40	1.13	0.83	0.73	0.63	


営業車	車両登録番号 (日野)	三重 130 け	- 46	10Tセルフ	ユニック(4段) G504-HRK	最大積載量	8,800	kg
	車両初年度登録	令和 4 年 1 月	車両NoX・PM	東京規制条例 (一都八県)	○	大阪府・兵庫県 規制条例	○	
	所要道路幅	6,000	所要占有幅	4,900	旋回角度	90°	最小回転半径	9,900

営業車	車両登録番号 (日野)	三重 130 か	- 47	10T	ユニック(4段) G504-RA1	最大積載量	9,400	kg
	車両初年度登録	令和 3 年 11 月	車両NoX・PM	東京規制条例 (一都八県)	○	大阪府・兵庫県 規制条例	○	
	所要道路幅	6,100	所要占有幅	5,300	旋回角度	90°	最小回転半径	9,900

営業車	車両登録番号 (三菱ふそう)	三重 130 か	- 48	10T	タダノクレーン(4段) ZX504HRNSA	最大積載量	10,000	kg
	車両初年度登録	令和 3 年 10 月	車両NoX・PM	東京規制条例 (一都八県)	○	大阪府・兵庫県 規制条例	○	
	所要道路幅	5,600	所要占有幅	4,900	旋回角度	90°	最小回転半径	7,900

営業車	車両登録番号 (日野)	三重 130 い	- 49	10T	タダノクレーン(4段) ZX504HRNSA	最大積載量	9,700	kg
	車両初年度登録	令和 4 年 4 月	車両NoX・PM	東京規制条例 (一都八県)	○	大阪府・兵庫県 規制条例	○	
	所要道路幅	5,500	所要占有幅	5,000	旋回角度	90°	最小回転半径	8,600

営業車	車両登録番号 (日野)	三重 130 い	- 49	10T	タダノクレーン(4段) ZX504HRNSA	最大積載量	9,700	kg
	車両初年度登録	令和 4 年 4 月	車両NoX・PM	東京規制条例 (一都八県)	○	大阪府・兵庫県 規制条例	○	
	所要道路幅	5,500	所要占有幅	5,000	旋回角度	90°	最小回転半径	8,600

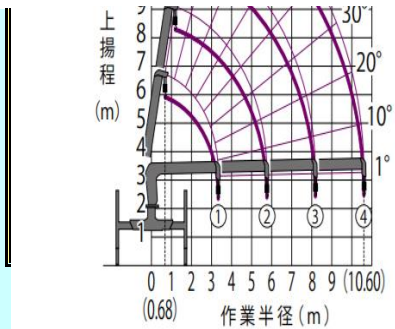

1	2	心拍 荷重(t)	クラス	アクロガ最小	2.93	—	1.63(3.6m)	1.30	1.13	0.93	0.83	0.73	0.60	0.50(8.18m)				
			7トン車	アクロガ最大	2.93	2.93	2.93(3.1m)	1.73	1.50	1.23	1.10	0.93	0.73	0.63(8.18m)				
			クラス	アクロガ最小	2.08	2.08	1.60(3.1m)	1.00	0.88	0.73	0.60	0.53	0.43	0.33(8.18m)				
1	2	空車時 定格松 荷重(t)	強度定格松荷重(t)			2.13	2.13	2.13	2.13	2.03	1.90	1.78	1.50	1.25	1.05	0.92	0.85	
			10トン車	アクロガ最大			2.03	2.03	2.03	2.03	1.83	1.65	1.48	1.23	1.03	0.90	0.80	0.73
				アクロガ最小			2.03	—	—	1.40	1.23	1.08	0.93	0.78	0.63	0.53	0.50	0.43
			8トン車	アクロガ最大			2.03	2.03	2.03	2.03	1.70	1.50	1.30	1.03	0.83	0.73	0.63	0.60
				アクロガ最小			1.68	1.38(4.0m)	1.13	0.93	0.83	0.73	0.60	0.50	0.43	0.38	0.33	
			7トン車	アクロガ最大			2.03	2.03	—	1.50	1.30	1.10	0.93	0.73	0.63	0.53	0.45	0.43
				アクロガ最小			1.03	1.03	—	0.83	0.73	0.63	0.53	0.43	0.33	0.30	0.25	0.23

地上

11

10

9

8

7

6

10.700

5.750

4.550

タダノ

営業車

車両登録番号
(日野)

三重 131 を - 50

10T

タダノクレーン(4段)
ZX504HRNSA

最大積載量

9,700 kg

車両初年度登録

令和 4 年 4 月

車両NoX・PM

東京規制条例
(一都八県)

○

大阪府・兵庫県
規制条例

○

所要道路幅

5,500

所要占有幅

5,000

旋回角度

90°

最小回転半径

8,600

荷台高
地上~

1.075

荷台長

6.300

前方

↑
実寸
車高

3.300

荷台巾

2.490

タダノ

4.550

5.750

10.700

営業車

車両登録番号
(日野)

岩手 130 け - 51

10T

タダノクレーン(4段)
ZX504HRNSA

最大積載量

9,700 kg

車両初年度登録

令和 4 年 4 月

車両NoX・PM

東京規制条例
(一都八県)

○

大阪府・兵庫県
規制条例

○

所要道路幅

5,500

所要占有幅

5,000

旋回角度

90°

最小回転半径

8,600

荷台高
地上~

1.030

荷台長

6.300

前方

↑
実寸
車高

3.430

荷台巾

2.490

タダノ

4.550

5.700

10.770

営業車

車両登録番号
(いすゞ)

岩手 130 か - 52

10T

タダノクレーン(4段)
ZX504HRNSA

最大積載量

9,600 kg

車両初年度登録

令和 4 年 11 月

車両NoX・PM

東京規制条例
(一都八県)

○

大阪府・兵庫県
規制条例

○

所要道路幅

5,700

所要占有幅

4,800

旋回角度

90°

最小回転半径

8,500

荷台高
地上~

1.030

荷台長

6.300

前方

↑
実寸
車高

3.430

荷台巾

2.490

タダノ

4.550

5.700

10.770

営業車

車両登録番号
(いすゞ)

岩手 10 き - 53

10T

タダノクレーン(4段)
ZX504HRNSA

最大積載量

9,600 kg

車両初年度登録

令和 4 年 11 月

車両NoX・PM

東京規制条例
(一都八県)

○

大阪府・兵庫県
規制条例

○

所要道路幅

5,700

所要占有幅


4,800

旋回角度


90°

最小回転半径


8,500

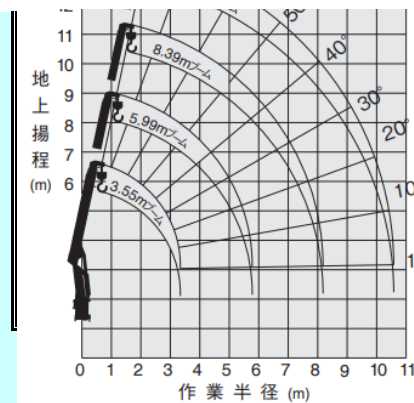


定格総荷重	最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.43	2.03	1.73	1.48	1.38	1.23	1.08	0.98
	中間(3.0m)	2.93	2.93	2.55	2.35	1.93	1.63	1.40	1.23	1.08	0.95	0.85	0.75
	最小	2.93	1.73	1.58	1.43	1.18	0.98	0.83	0.73	0.68	0.63	0.53	0.48
クレーン強度定格総荷重		2.93	2.93	2.93	2.93	2.58	2.33	2.08	1.93	1.78	1.63	1.48	1.38
10.8m ブーム													
空車時	アウトリガ 張出幅	3.5 _{以下}	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.58		
	最大	2.13	2.13	2.13	1.98	1.48	1.18	0.95	0.88	0.73	0.68		
	中間(3.0m)	2.13	2.13	1.85	1.60	1.20	0.95	0.75	0.63	0.53	0.50		
定格総荷重	最小	1.73	1.43	1.18	0.93	0.73	0.58	0.48	0.43	0.35	0.33		
	クレーン強度定格総荷重	2.13	2.13	2.13	2.03	1.78	1.53	1.38	1.20	1.05	1.00		
レーン強度定格総荷重		2.13	2.13	2.13	2.03	1.78	1.53	1.38	1.20	1.05	1.00		

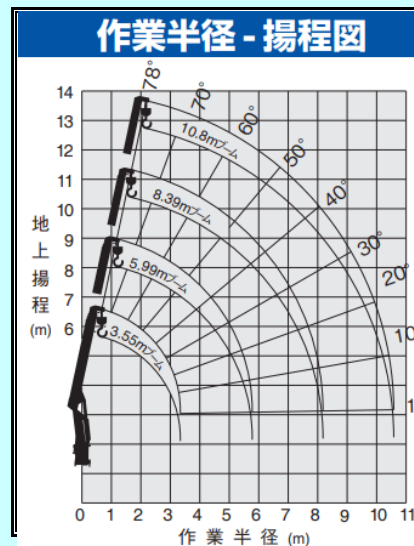







B性能													
3.55m ブーム、5.99m ブーム、8.39m ブーム													
空車時	アウトリガ 張出幅	2.5 _{以下}	3.5	3.8	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.17
	最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.43	2.03	1.73	1.48	1.38	1.23	1.08	0.98
	中間(3.0m)	2.93	2.93	2.55	2.35	1.93	1.63	1.40	1.23	1.08	0.95	0.85	0.75
定格総荷重	最小	2.93	1.73	1.58	1.43	1.18	0.98	0.83	0.73	0.68	0.63	0.53	0.48
	クレーン強度定格総荷重	2.93	2.93	2.93	2.93	2.58	2.33	2.08	1.93	1.78	1.63	1.48	1.38
10.8m ブーム													
空車時	アウトリガ 張出幅	3.5 _{以下}	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.58		
	最大	2.13	2.13	2.13	1.98	1.48	1.18	0.95	0.88	0.73	0.68		
	中間(3.0m)	2.13	2.13	1.85	1.60	1.20	0.95	0.75	0.63	0.53	0.50		
定格総荷重	最小	1.73	1.43	1.18	0.93	0.73	0.58	0.48	0.43	0.35	0.33		
	クレーン強度定格総荷重	2.13	2.13	2.13	2.03	1.78	1.53	1.38	1.20	1.05	1.00		
レーン強度定格総荷重		2.13	2.13	2.13	2.03	1.78	1.53	1.38	1.20	1.05	1.00		

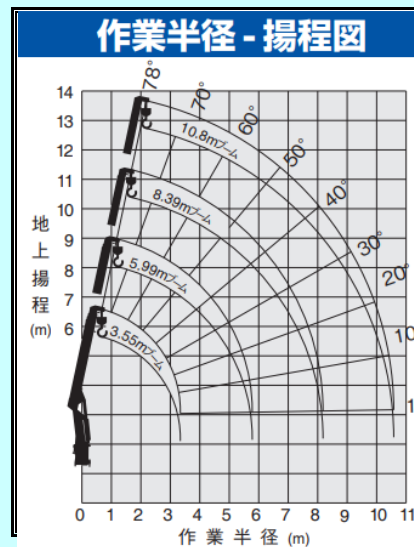

B性能													
3.55m ブーム、5.99m ブーム、8.39m ブーム													
空車時	アウトリガ 張出幅	2.5 _{以下}	3.5	3.8	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.17
	最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.43	2.03	1.73	1.48	1.38	1.23	1.08	0.98
	中間(3.0m)	2.93	2.93	2.55	2.35	1.93	1.63	1.40	1.23	1.08	0.95	0.85	0.75
定格総荷重	最小	2.93	1.73	1.58	1.43	1.18	0.98	0.83	0.73	0.68	0.63	0.53	0.48
	クレーン強度定格総荷重	2.93	2.93	2.93	2.93	2.58	2.33	2.08	1.93	1.78	1.63	1.48	1.38
10.8m ブーム													
空車時	アウトリガ 張出幅	3.5 _{以下}	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.58		
	最大	2.13	2.13	2.13	1.98	1.48	1.18	0.95	0.88	0.73	0.68		
	中間(3.0m)	2.13	2.13	1.85	1.60	1.20	0.95	0.75	0.63	0.53	0.50		
定格総荷重	最小	1.73	1.43	1.18	0.93	0.73	0.58	0.48	0.43	0.35	0.33		
	クレーン強度定格総荷重	2.13	2.13	2.13	2.03	1.78	1.53	1.38	1.20	1.05	1.00		
レーン強度定格総荷重		2.13	2.13	2.13	2.03	1.78	1.53	1.38	1.20	1.05	1.00		

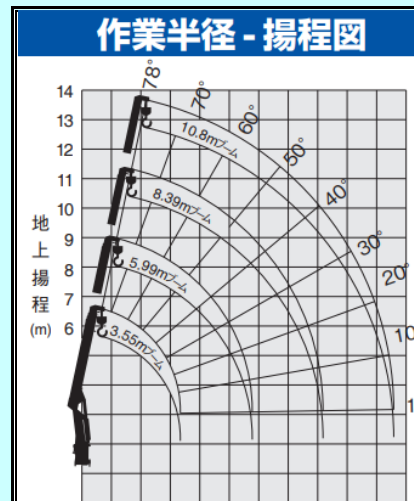


B性能													
3.55m ブーム、5.99m ブーム、8.39m ブーム													
空車時	アウトリガ 張出幅	2.5 _{以下}	3.5	3.8	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.17
	最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.43	2.03	1.73	1.48	1.38	1.23	1.08	0.98
	中間(3.0m)	2.93	2.93	2.55	2.35	1.93	1.63	1.40	1.23	1.08	0.95	0.85	0.75
定格総荷重	最小	2.93	1.73	1.58	1.43	1.18	0.98	0.83	0.73	0.68	0.63	0.53	0.48
	クレーン強度定格総荷重	2.93	2.93	2.93	2.93	2.58	2.33	2.08	1.93	1.78	1.63	1.48	1.38
10.8m ブーム													
空車時	アウトリガ 張出幅	3.5 _{以下}	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.58		
	最大	2.13	2.13	2.13	1.98	1.48	1.18	0.95	0.88	0.73	0.68		
	中間(3.0m)	2.13	2.13	1.85	1.60	1.20	0.95	0.75	0.63	0.53	0.50		
定格総荷重	最小	1.73	1.43	1.18	0.93	0.73	0.58	0.48	0.43	0.35	0.33		
	クレーン強度定格総荷重	2.13	2.13	2.13	2.03	1.78	1.53	1.38	1.20	1.05	1.00		
レーン強度定格総荷重		2.13	2.13	2.13	2.03	1.78	1.53	1.38	1.20	1.05	1.00		

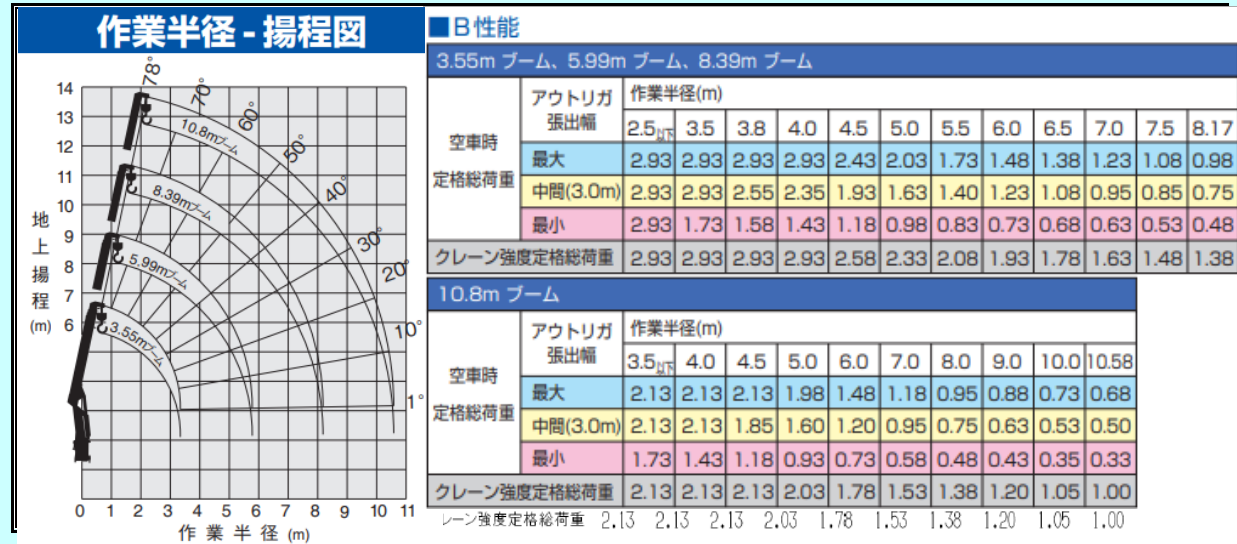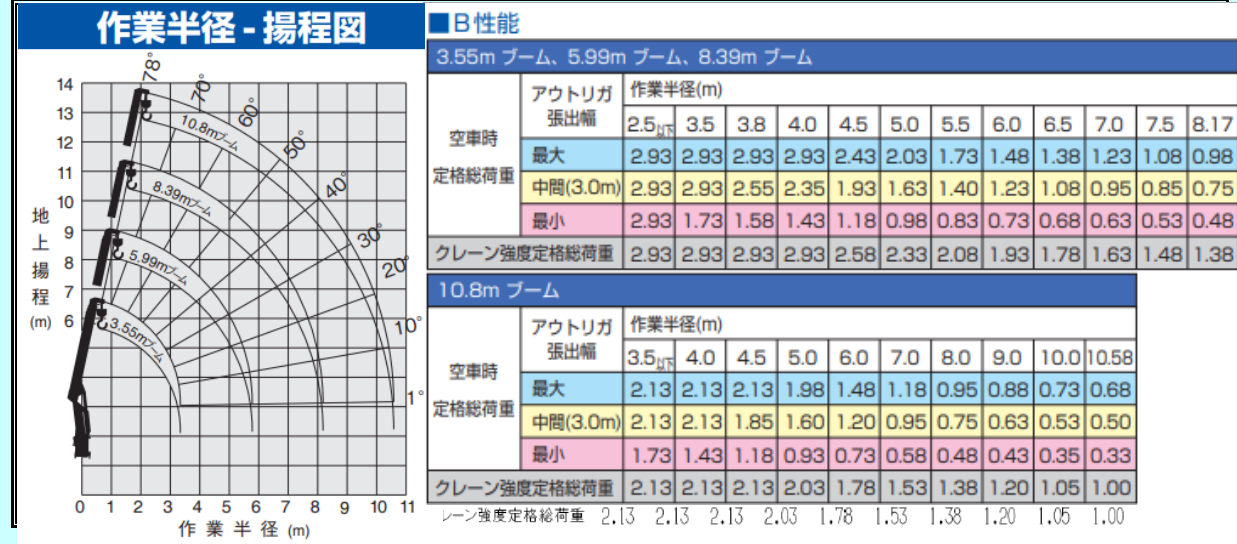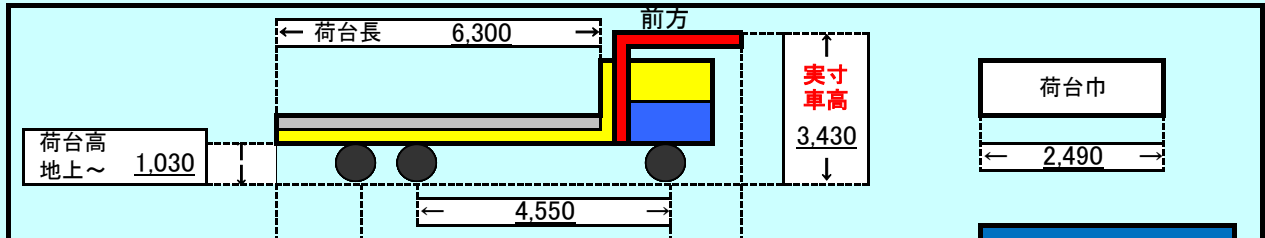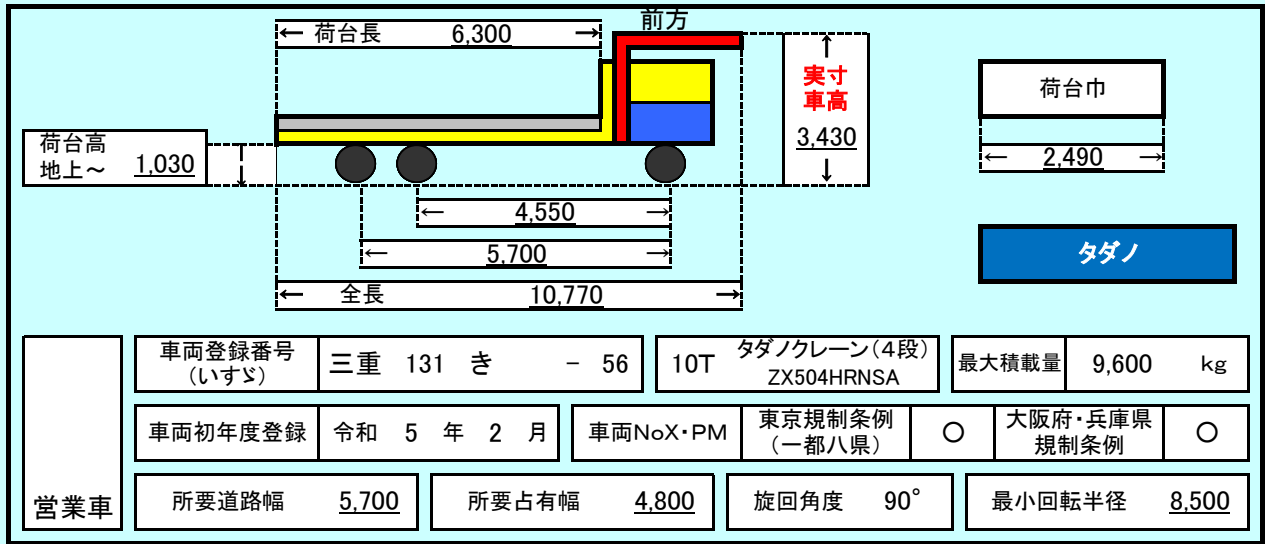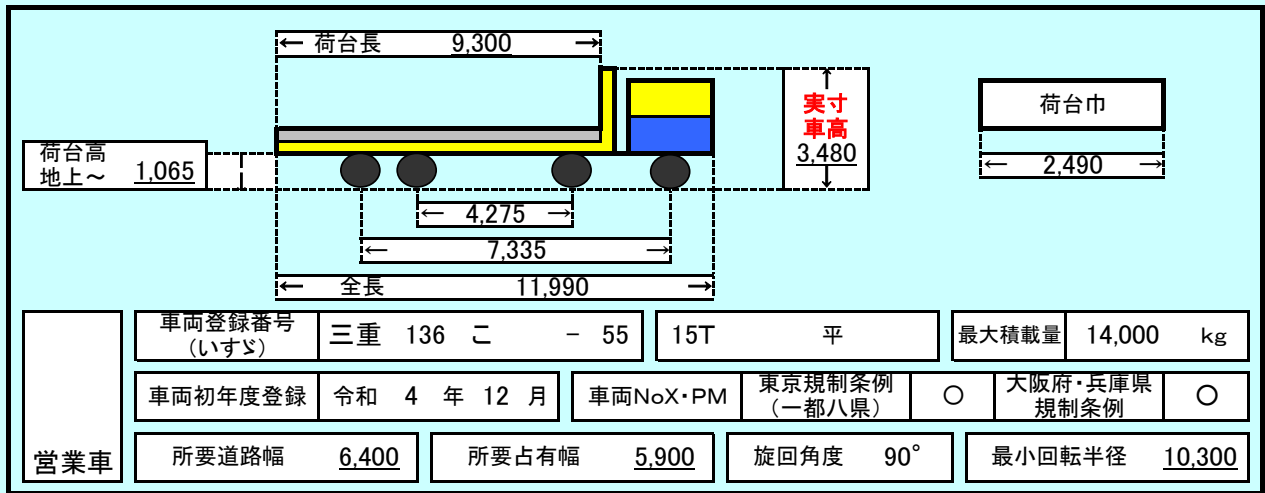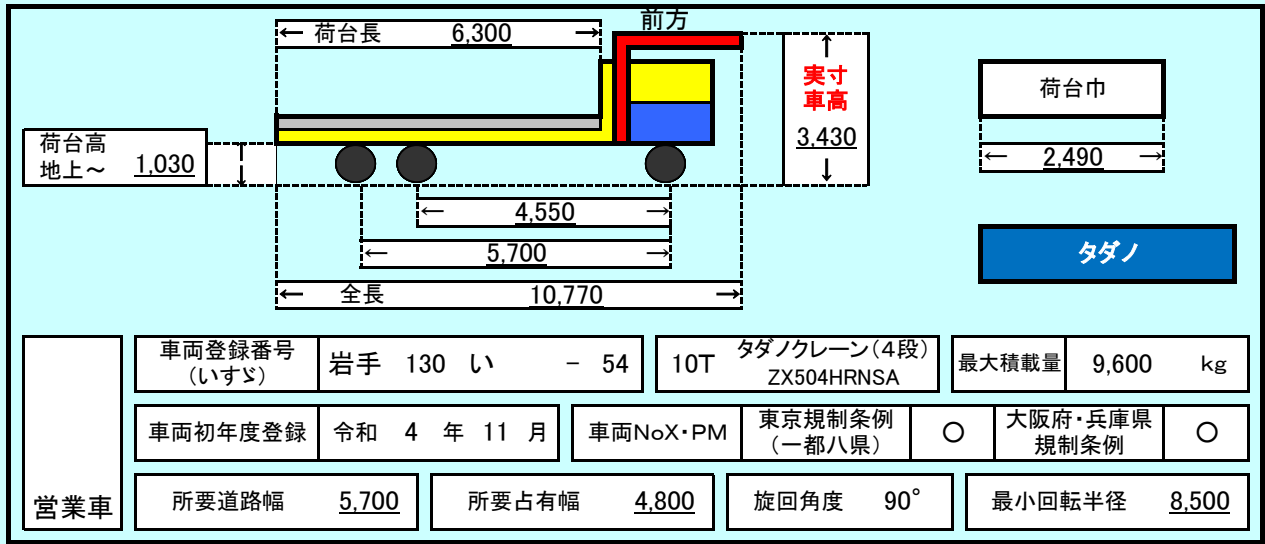


		← 5,700 →		タダノ	
		← 全長 10,770 →			
営業車	車両登録番号 (いすゞ)	三重 130 え - 57	10T タダノクレーン(4段) ZX504HRNSA	最大積載量	9,600 kg
	車両初年度登録	令和 5 年 4 月	車両NoX・PM 東京規制条例 (一都八県)	○ 大阪府・兵庫県 規制条例	○
	所要道路幅	5,700	所要占有幅	4,800	旋回角度 90° 最小回転半径 8,500


		荷台長 6,300	前方	↑ 実寸車高 3,430 ↓	荷台巾 2,490
荷台高地上～ 1,030		4,550	5,700	全長 10,770	タダノ
営業車	車両登録番号 (いすゞ)	三重 130 か - 58	10T タダノクレーン(4段) ZX504HRNSA	最大積載量	9,600 kg
	車両初年度登録	令和 5 年 5 月	車両NoX・PM 東京規制条例 (一都八県)	○ 大阪府・兵庫県 規制条例	○
	所要道路幅	5,700	所要占有幅	4,800	旋回角度 90° 最小回転半径 8,500

		荷台長 6,300	前方	↑ 実寸車高 3,430 ↓	荷台巾 2,490
荷台高地上～ 1,030		4,550	5,700	全長 10,770	タダノ
営業車	車両登録番号 (いすゞ)	三重 130 い - 59	10T タダノクレーン(4段) ZX504HRNSA	最大積載量	9,600 kg
	車両初年度登録	令和 5 年 5 月	車両NoX・PM 東京規制条例 (一都八県)	○ 大阪府・兵庫県 規制条例	○
	所要道路幅	5,700	所要占有幅	4,800	旋回角度 90° 最小回転半径 8,500

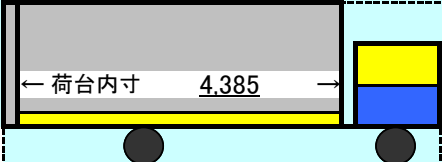		← 荷台長 4,430 →			
				↑ 実寸車高 3,280 ↓	
荷台高地上～ 967		← 荷台内寸 4,385 →		荷台巾 ← 2,190 →	
		← 3,395 →			
		← 全長 6,510 →			
営業車	車両登録番号 (いすゞ)	三重 131 あ - 60	3T	アルミウイング リアーゲート付	最大積載量 3,250 kg
	車両初年度登録	令和 6 年 4 月	車両NoX・PM	東京規制条例 (一都八県)	○ 大阪府・兵庫県 規制条例 ○
	所要道路幅	4,200	所要占有幅	4,100	旋回角度 90°

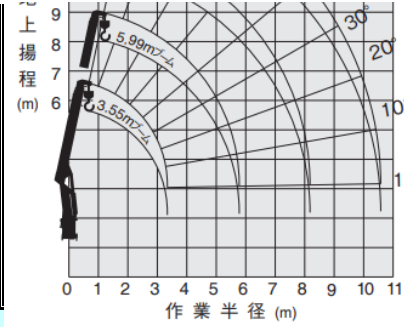

	最小	2.93	1.73	1.58	1.43	1.18	0.98	0.83	0.73	0.63	0.53	0.48	
クレーン強度定格総荷重		2.93	2.93	2.93	2.93	2.58	2.33	2.08	1.93	1.78	1.63	1.48	1.38
10.8m ブーム													
空車時 定格総荷重	アウトリガ 張出幅	作業半径(m)											
		3.5 _下	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.58		
	最大	2.13	2.13	2.13	1.98	1.48	1.18	0.95	0.88	0.73	0.68		
	中間(3.0m)	2.13	2.13	1.85	1.60	1.20	0.95	0.75	0.63	0.53	0.50		
	最小	1.73	1.43	1.18	0.93	0.73	0.58	0.48	0.43	0.35	0.33		
クレーン強度定格総荷重		2.13	2.13	2.13	2.03	1.78	1.53	1.38	1.20	1.05	1.00		
レーン強度定格総荷重		2.13	2.13	2.13	2.03	1.78	1.53	1.38	1.20	1.05	1.00		

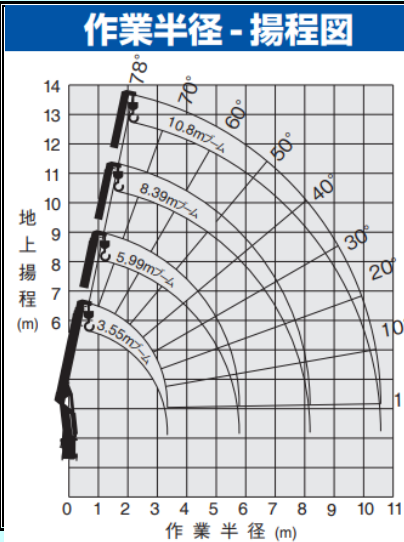

B性能


3.55m ブーム、5.99m ブーム、8.39m ブーム

空車時 定格総荷重	アウトリガ 張出幅	作業半径(m)											
		2.5 _{以下}	3.5	3.8	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.17
	最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.43	2.03	1.73	1.48	1.38	1.23	1.08	0.98
	中間(3.0m)	2.93	2.93	2.55	2.35	1.93	1.63	1.40	1.23	1.08	0.95	0.85	0.75
	最小	2.93	1.73	1.58	1.43	1.18	0.98	0.83	0.73	0.68	0.63	0.53	0.48
クレーン強度定格総荷重		2.93	2.93	2.93	2.93	2.58	2.33	2.08	1.93	1.78	1.63	1.48	1.38

10.8m ブーム

空車時 定格総荷重	アウトリガ 張出幅	作業半径(m)										
		3.5 _{以下}	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.58	
	最大	2.13	2.13	2.13	1.98	1.48	1.18	0.95	0.88	0.73	0.68	
	中間(3.0m)	2.13	2.13	1.85	1.60	1.20	0.95	0.75	0.63	0.53	0.50	
	最小	1.73	1.43	1.18	0.93	0.73	0.58	0.48	0.43	0.35	0.33	
クレーン強度定格総荷重		2.13	2.13	2.13	2.03	1.78	1.53	1.38	1.20	1.05	1.00	

レーン強度定格総荷重 2.13 2.13 2.13 2.03 1.78 1.53 1.38 1.20 1.05 1.00

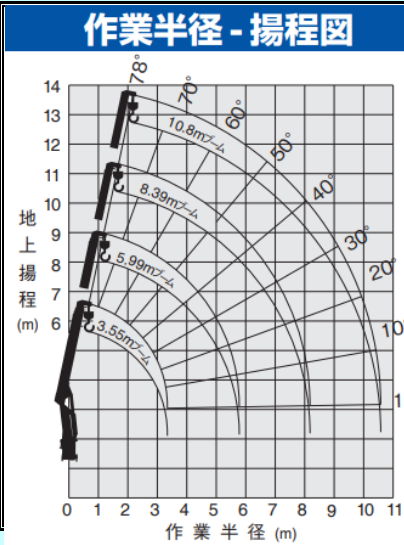

B性能

3.55m ブーム、5.99m ブーム、8.39m ブーム








空車時 定格総荷重	アウトリガ 張出幅	作業半径(m)											
		2.5 _下	3.5	3.8	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.17
	最大	2.93	2.93	2.93	2.93	2.43	2.03	1.73	1.48	1.38	1.23	1.08	0.98
	中間(3.0m)	2.93	2.93	2.55	2.35	1.93	1.63	1.40	1.23	1.08	0.95	0.85	0.75
	最小	2.93	1.73	1.58	1.43	1.18	0.98	0.83	0.73	0.68	0.63	0.53	0.48
クレーン強度定格総荷重		2.93	2.93	2.93	2.93	2.58	2.33	2.08	1.93	1.78	1.63	1.48	1.38

10.8m ブーム

空車時 定格総荷重	アウトリガ 張出幅	作業半径(m)										
		3.5 _下	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.58	
	最大	2.13	2.13	2.13	1.98	1.48	1.18	0.95	0.88	0.73	0.68	
	中間(3.0m)	2.13	2.13	1.85	1.60	1.20	0.95	0.75	0.63	0.53	0.50	
	最小	1.73	1.43	1.18	0.93	0.73	0.58	0.48	0.43	0.35	0.33	
クレーン強度定格総荷重		2.13	2.13	2.13	2.03	1.78	1.53	1.38	1.20	1.05	1.00	

レーン強度定格総荷重 2.13 2.13 2.13 2.03 1.78 1.53 1.38 1.20 1.05 1.00

営業車	1/12 支店用機	2,200	1/12 支店用機	2,100	旋回角度	90	最小回転半径	5,700
-----	-----------	-------	-----------	-------	------	----	--------	-------

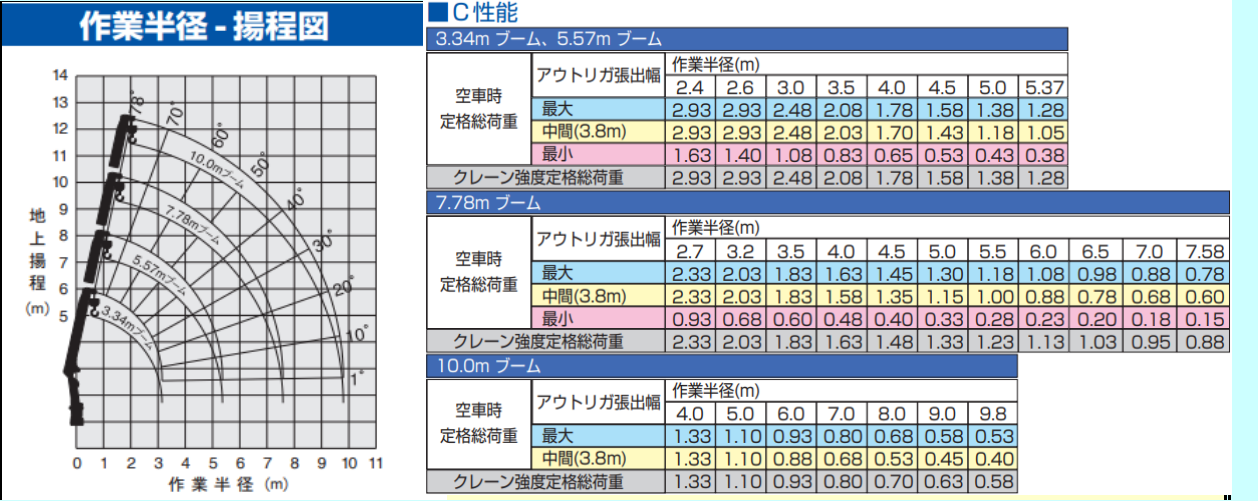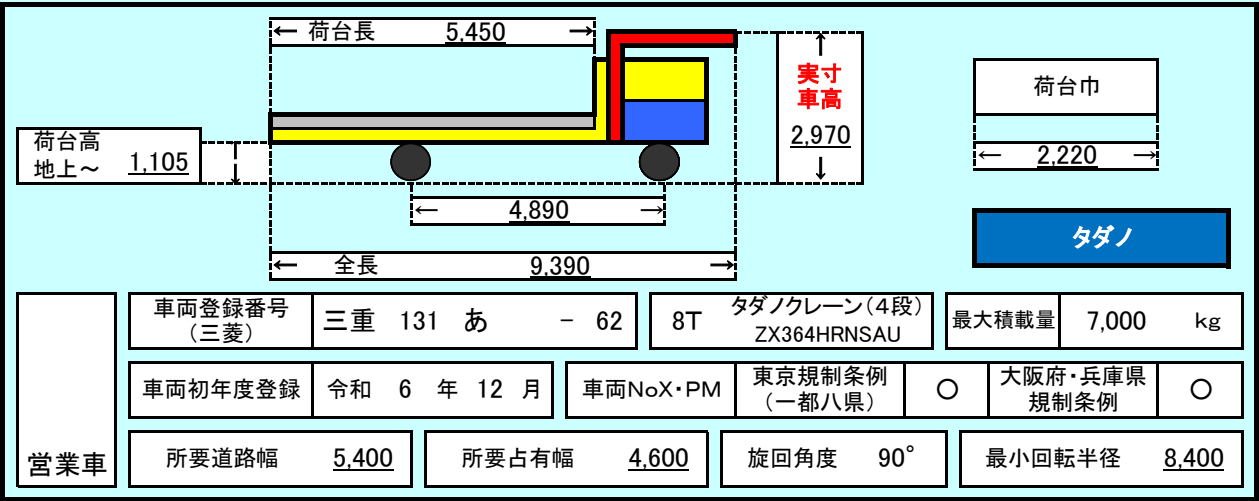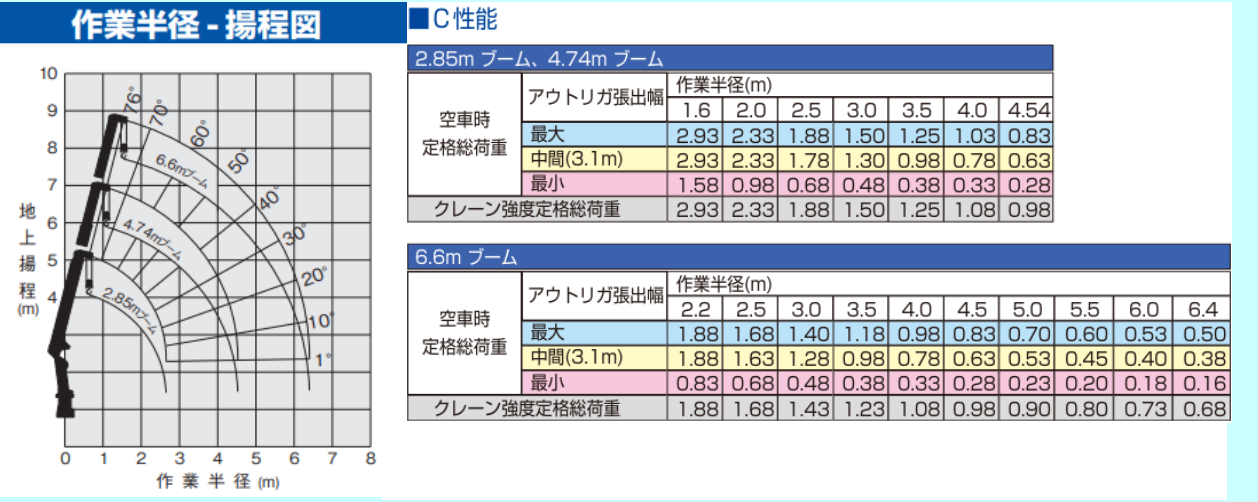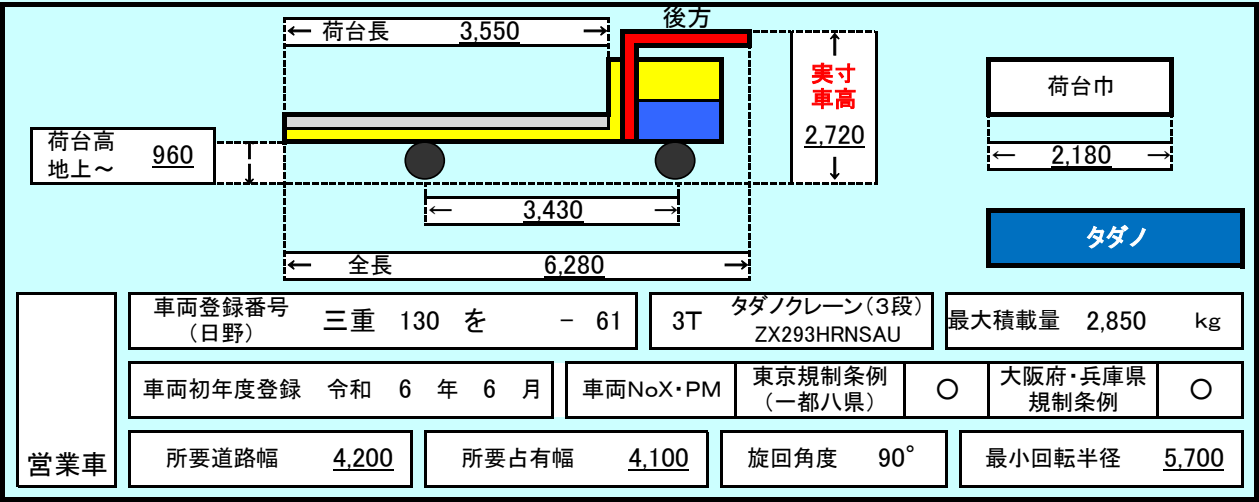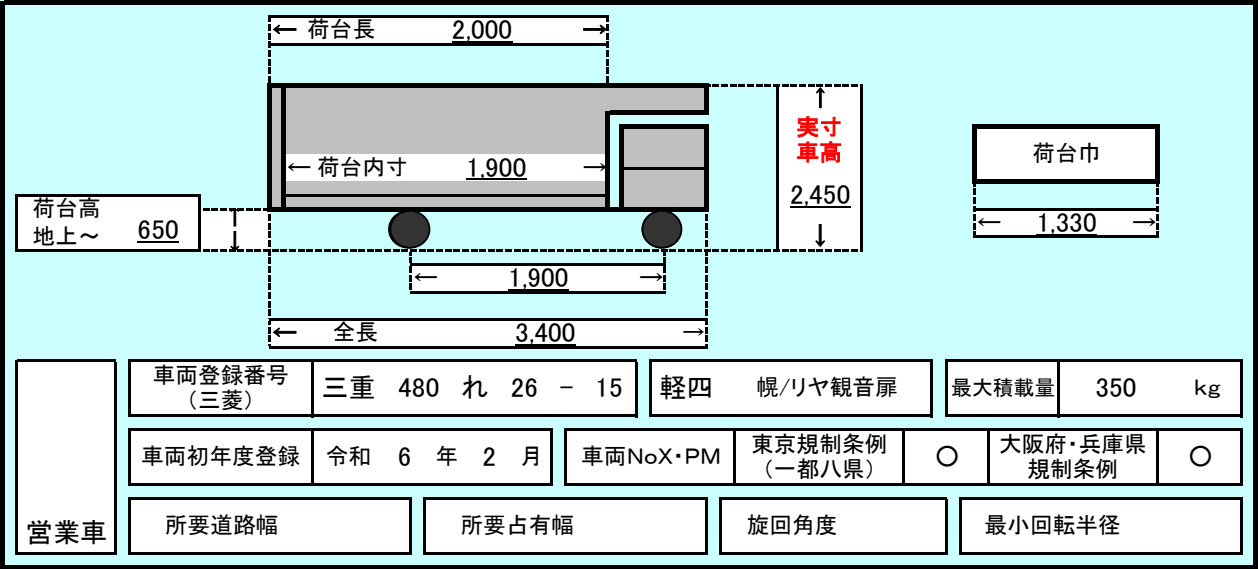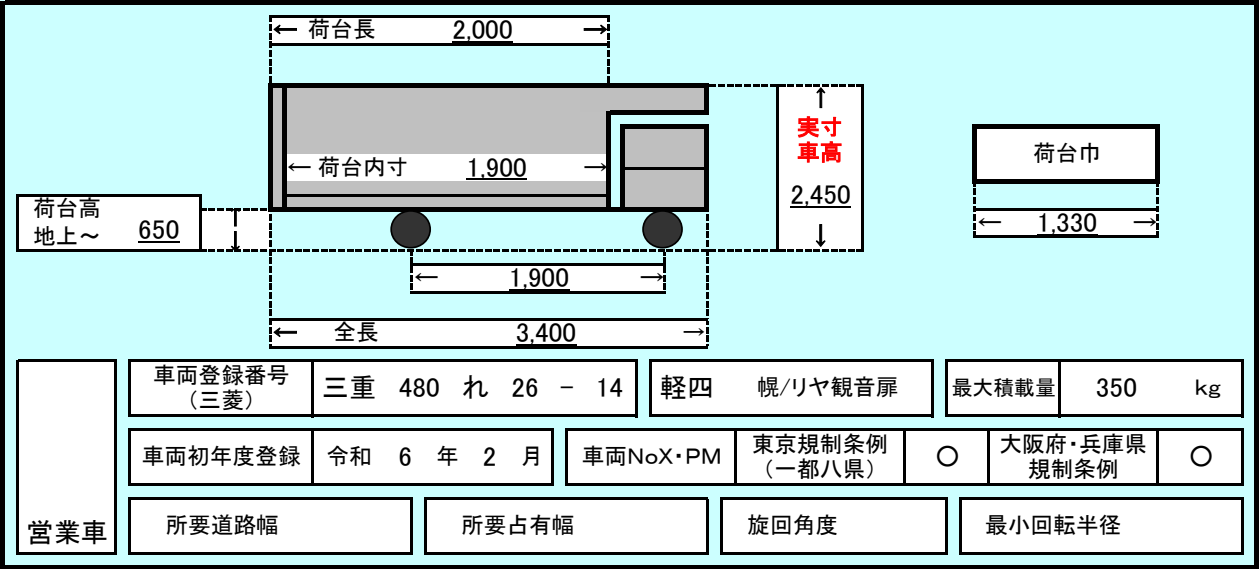

荷台高
地上～1045

←荷台内寸 5.020→

↑
実寸
車高
3.260
↓

荷台巾
←2.190→

←3.845→

←全長 7.210→

営業車	車両登録番号 (いすゞ)	三重 131 あ - 63	3T	アルミウイング リアーゲート付	最大積載量	3,050	kg
	車両初年度登録	令和 6 年 12 月	車両NoX・PM	東京規制条例 (一都八県)	○	大阪府・兵庫県 規制条例	○
	所要道路幅	4.400	所要占有幅	4.100	旋回角度	90°	最小回転半径

荷台高
地上～1045

←荷台長 5.035→

←荷台内寸 5.020→

↑
実寸
車高
3.260
↓

荷台巾
←2.190→

←3.845→

←全長 7.210→

営業車	車両登録番号 (いすゞ)	三重 130 き - 64	3T	アルミウイング リアーゲート付	最大積載量	3,050	kg
	車両初年度登録	令和 6 年 12 月	車両NoX・PM	東京規制条例 (一都八県)	○	大阪府・兵庫県 規制条例	○
	所要道路幅	4.400	所要占有幅	4.100	旋回角度	90°	最小回転半径

荷台高
地上～1.000

←荷台長 9.500→

↑
実寸
車高
3.280
↓

荷台巾
←2.495→

←4.275→

←7.335→

←全長 11.990→

営業車	車両登録番号 (いすゞ)	尾張 小牧 105 い - 888	15T	平	最大積載量	14,000	kg
	車両初年度登録	令和 6 年 12 月	車両NoX・PM	東京規制条例 (一都八県)	○	大阪府・兵庫県 規制条例	○
	所要道路幅	6.400	所要占有幅	5.900	旋回角度	90°	最小回転半径

荷台高
地上～1.095

←荷台長 5.450→

↑
実寸
車高
2.970
↓

荷台巾
←2.220→

←4.890→

←全長 9.390→

タダノ

作業半径 - 揚程図

14
13
12
11
10
9
8
7

地上
揚

12.8°
7.0°
60°
50°
40°
30°
5.5°

10.0m2+4
7.78m2+4

C性能


3.34m ブーム、5.57m ブーム


空車時 定格総荷重	アウトリガ張出幅	作業半径(m)							
		2.4	2.6	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.37
	最大	2.93	2.93	2.48	2.08	1.78	1.58	1.38	1.28
	中間(3.8m)	2.93	2.93	2.48	2.03	1.70	1.43	1.18	1.05
	最小	1.63	1.40	1.08	0.83	0.65	0.53	0.43	0.38
クレーン強度定格総荷重		2.93	2.93	2.48	2.08	1.78	1.58	1.38	1.28

7.78m ブーム


空車時	アウトリガ張出幅	作業半径(m)									
		2.7	3.2	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0

営業車	車両登録番号 (三菱)	三重 130 か - 65	8T タダノクレーン(4段) ZX364HRNSAU	最大積載量	6,900	kg
	車両初年度登録	令和 7 年 5 月	車両NoX・PM	東京規制条例 (一都八県)	○	大阪府・兵庫県 規制条例
	所要道路幅	5,300	所要占有幅	4,600	旋回角度	90°
				最小回転半径	8,400	

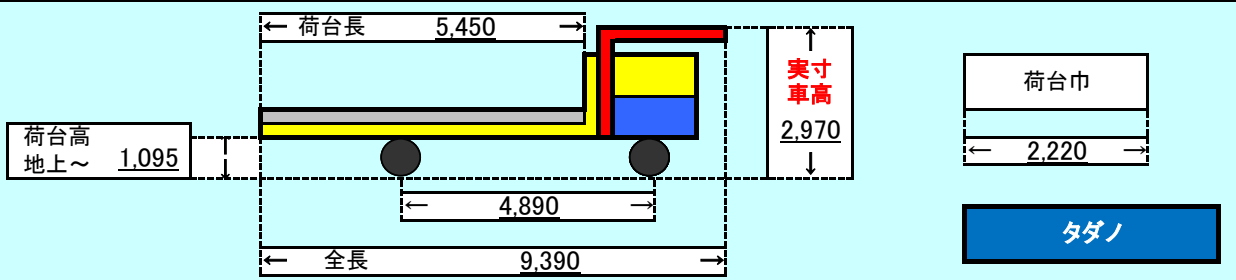								
タダノ								
車両登録番号 (三菱)	三重 133 か - 66	8T	タダノクレーン(4段) ZX364HRNSAU	最大積載量	6,900	kg		
車両初年度登録	令和 7 年 5 月	車両NoX・PM	東京規制条例 (一都八県)	○	大阪府・兵庫県 規制条例	○		
営業車	所要道路幅	5,300	所要占有幅	4,600	旋回角度	90°	最小回転半径	8,400

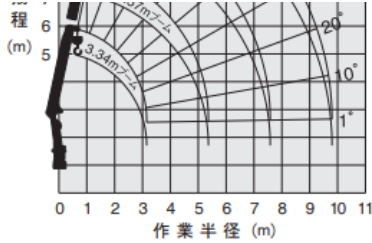

定格総荷重	最大	2.33	2.03	1.83	1.63	1.45	1.30	1.18	1.08	0.98	0.88	0.78
	中間(3.8m)	2.33	2.03	1.83	1.58	1.35	1.15	1.00	0.88	0.78	0.68	0.60
	最小	0.93	0.68	0.60	0.48	0.40	0.33	0.28	0.23	0.20	0.18	0.15
クレーン強度定格総荷重		2.33	2.03	1.83	1.63	1.48	1.33	1.23	1.13	1.03	0.95	0.88
10.0m ブーム												
空車時 定格総荷重	アウトリガ張出幅	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	9.8				
	最大	1.33	1.10	0.93	0.80	0.68	0.58	0.53				
	中間(3.8m)	1.33	1.10	0.88	0.68	0.53	0.45	0.40				
クレーン強度定格総荷重		1.33	1.10	0.93	0.80	0.70	0.63	0.58				

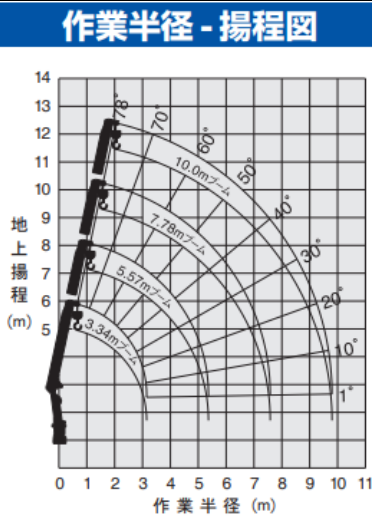

C性能

3.34m ブーム、5.57m ブーム												
空車時 定格総荷重	アウトリガ張出幅	作業半径(m)										
		2.4	2.6	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.37			
	最大	2.93	2.93	2.48	2.08	1.78	1.58	1.38	1.28			
	中間(3.8m)	2.93	2.93	2.48	2.03	1.70	1.43	1.18	1.05			
クレーン強度定格総荷重	最小	1.63	1.40	1.08	0.83	0.65	0.53	0.43	0.38			
		2.93	2.93	2.48	2.08	1.78	1.58	1.38	1.28			
7.78m ブーム												
空車時 定格総荷重	アウトリガ張出幅	作業半径(m)										
		2.7	3.2	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.58
	最大	2.33	2.03	1.83	1.63	1.45	1.30	1.18	1.08	0.98	0.88	0.78
	中間(3.8m)	2.33	2.03	1.83	1.58	1.35	1.15	1.00	0.88	0.78	0.68	0.60
クレーン強度定格総荷重	最小	0.93	0.68	0.60	0.48	0.40	0.33	0.28	0.23	0.20	0.18	0.15
		2.33	2.03	1.83	1.63	1.48	1.33	1.23	1.13	1.03	0.95	0.88
10.0m ブーム												
空車時 定格総荷重	アウトリガ張出幅	作業半径(m)										
		4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	9.8				
	最大	1.33	1.10	0.93	0.80	0.68	0.58	0.53				
	中間(3.8m)	1.33	1.10	0.88	0.68	0.53	0.45	0.40				
クレーン強度定格総荷重		1.33	1.10	0.93	0.80	0.70	0.63	0.58				